





MANUTENZIONE SISTEMA DI EMERGENZA EMERGENCY SYSTEM MAINTENANCE

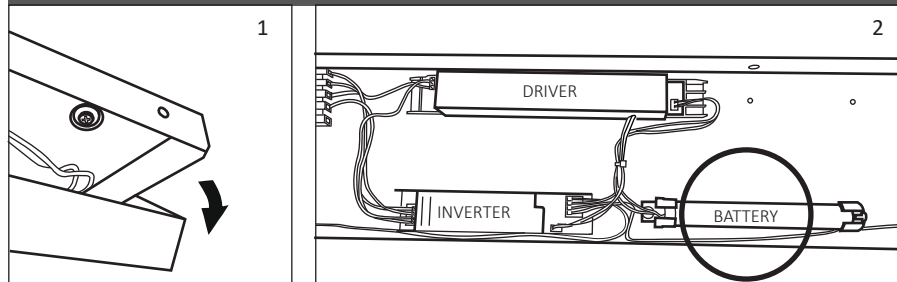


TIPO BATTERIA BATTERY TYPE	
Emergency Basic /Smart:	3,2V/4,5 Ah
220-240 V	Nominal emergency operation period hrs: 3
50-60Hz	
	3,2V/3 Ah
	Nominal emergency operation period hrs: 1
Linear Battery for emergency Basic & Smart:	LiFePO4
	Battery holder

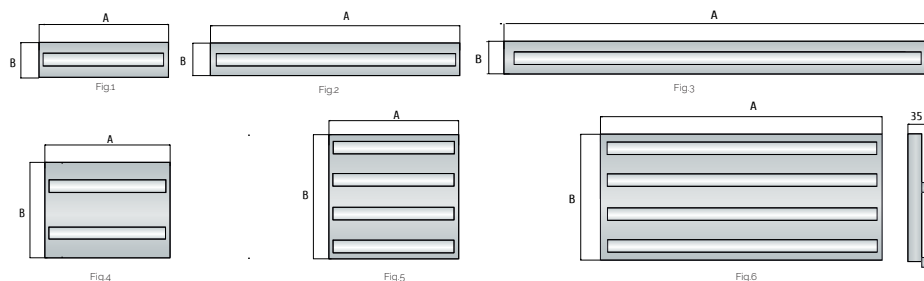

CODICE / CODE	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	FIGURA/FIGURE	A (mm)	B (mm)	PESO/WEIGHT (Kg)
609641.112	LED 12W D60 350mA	1	595	140	1,35
609641.224	LED 24W D60 350mA	2	1195	140	2,70
609641.336	LED 36W D60 350mA	3	1755	140	4,05
609641.118	LED 18W D60 500mA	1	595	140	1,35
609641.236	LED 36W D60 500mA	2	1195	140	2,70
609641.353	LED 53W D60 500mA	3	1755	140	4,05
609641.424	LED 24W D60 350mA	4	595	400	3,52
609641.448	LED 48W D60 350mA	5	595	595	5,02
609641.896	LED 96W D60 350mA	6	1195	595	10,04
610641.112	LED 12W D90 350mA	1	595	140	1,35
610641.224	LED 24W D90 350mA	2	1195	140	2,70
610641.336	LED 36W D90 350mA	3	1755	140	4,05
610641.118	LED 18W D90 500mA	1	595	140	1,35
610641.236	LED 36W D90 500mA	2	1195	140	2,70
610641.353	LED 53W D90 500mA	3	1755	140	4,05
610641.424	LED 24W D90 350mA	4	595	400	3,52
610641.448	LED 48W D90 350mA	5	595	595	5,02
610641.896	LED 96W D90 350mA	6	1195	595	10,04
code + 01	Kit Emergenza 1h				+ 0,35
code + 03	Kit Emergenza 3h				+ 0,54

OFFICE EVO

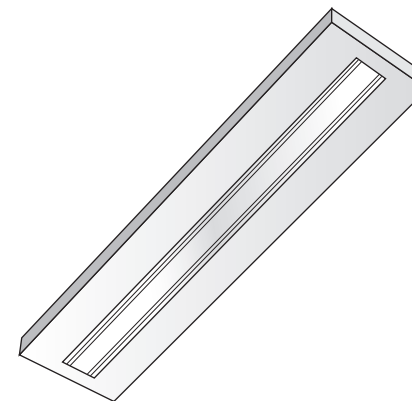

Foglio istruzioni / Instruction sheet

FIS6090.100
Rev. 01 - 11/2019



AVVERTENZE - WARNINGS

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della Direttiva 2012/19/UE (Revisione della Direttiva 2002/96/UE).



Pericolo di scossa elettrica. Scollegare l'apparecchio di illuminazione dalla rete elettrica.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire from the power supply.



Apparecchio di illuminazione destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni.
Luminaire only suitable for application in interior spaces.



Pericolo di scossa elettrica. Prima di eseguire interventi di manutenzione e di montaggio, separare l'apparecchio di illuminazione dalla rete e verificare l'assenza di tensione.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire before mounting or carry out maintenance work, and check it is not live.



Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione
These instructions must be conserved for any further consultation

OFFICE EVO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Instruction sheet



Attenzione / Attention

Prima di alimentare controllare l'installazione e le connessioni secondo quanto indicato in questo foglio istruzioni
Before powering up, check if the installation and connections are as indicated in this instruction sheet















FIGURA
FIGURE

	I (mm)	L (mm)	Px (mm)	Py (mm)
1	50	420	105	505
2	50	1010	105	810
3	50	1320	105	1020
4	280	1900	200	505
5	420	1320	295	505
6	420	1320	295	810

Per aprire la plafoniera, utilizzare la fascetta inserita all'interno del prodotto. Rimuoverla prima dell'installazione
To open the luminaire, use the band inserted inside the product. Remove it before installation

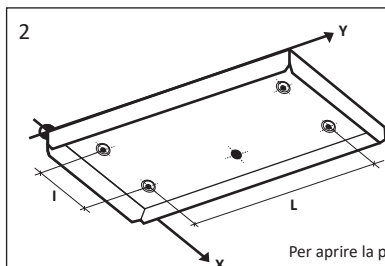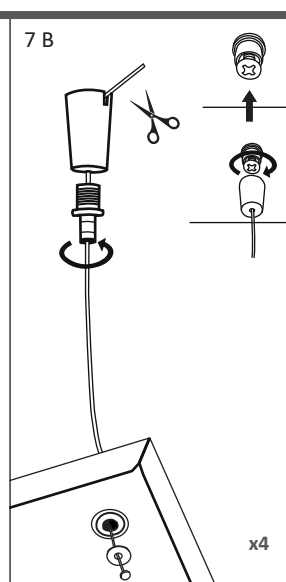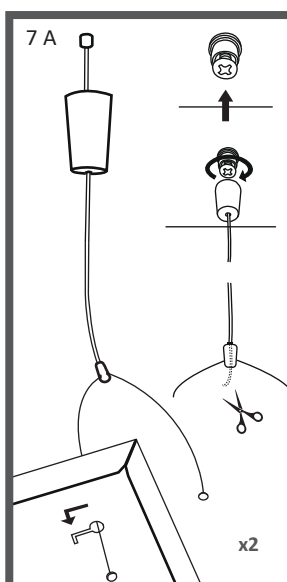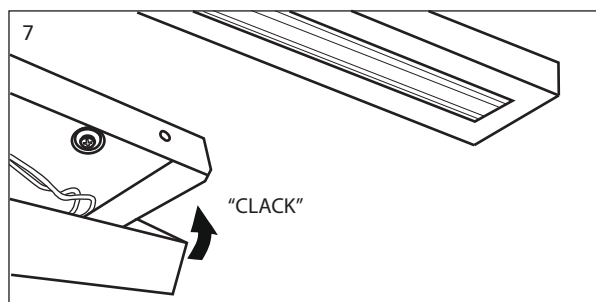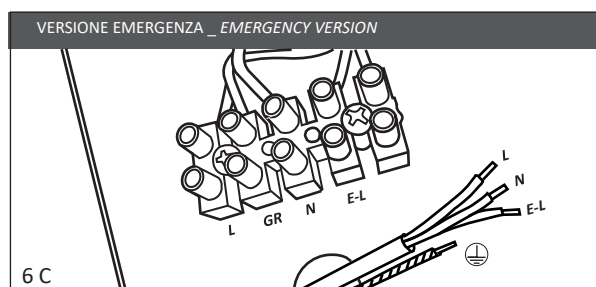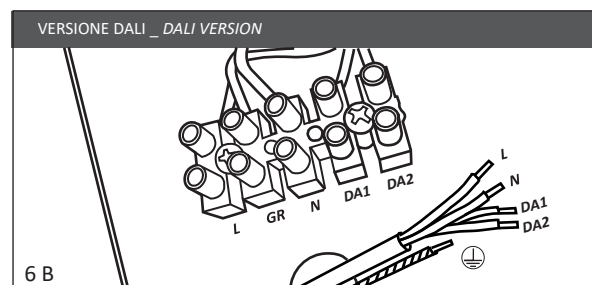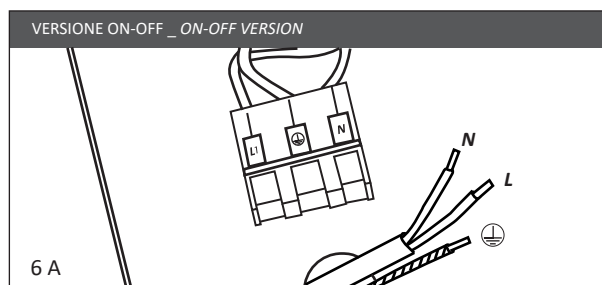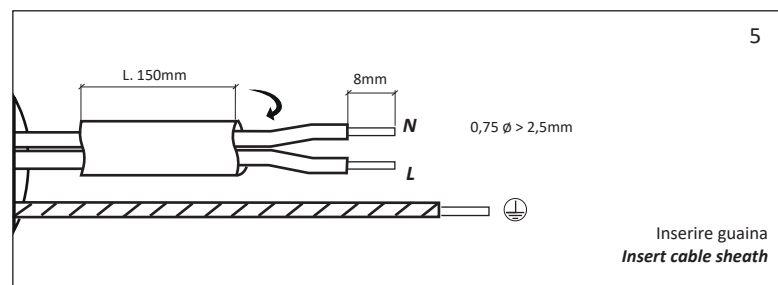

KIT DI SOSPENSIONE PER FIG. 1-2-3
SOSPENSION KIT FOR FIG. 1-2-3

KIT DI SOSPENSIONE PER FIG. 4-5-6
SOSPENSION KIT FOR FIG. 4-5-6

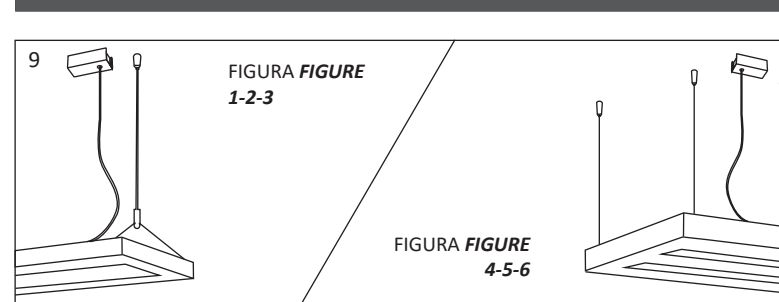
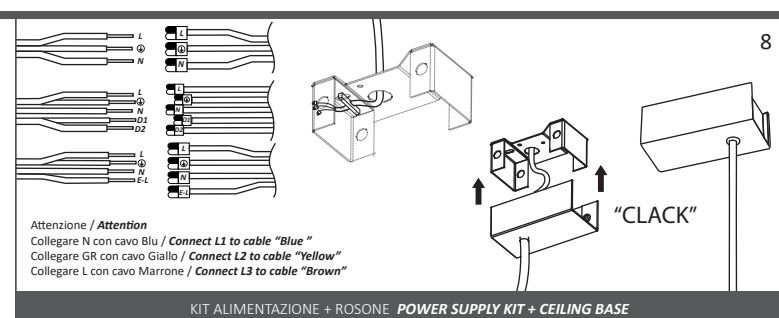


FIGURA FIGURE
1-2-3

FIGURA FIGURE
4-5-6

KIT DI SOSPENSIONE a richiesta SOSPENSION KIT on request