



OFFICE PAR-DIF



Plafoniere compatta a led, idonea per applicazioni civili, commerciali, residenziali.

Corpo: lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche.

Ottiche disponibili:

PAR: dark/light doppia parabolicità in alluminio pre-anodizzato;

DIF: diffusore in metacrilato prismatico, cornice in lamiera verniciata.

Alimentazione: 220/240V 50/60Hz con tensione diretta per tubo LED.

Compact led surface mounted, suitable for civil, commercial and residential applications.

Housing: steel sheet painted in epoxy powder.

Available optics:

PAR: dark/light preanodized aluminium double parabolic;


DIF: prismatic methacrylate diffuser, painted metal sheet frame.

Power Supply: 220/240V 50/60Hz with direct mains for LED tube wiring.


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5




OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

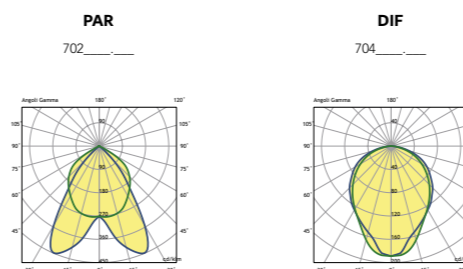


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST


- kit di sospensione composto da 4 tiranti in acciaio L=2,5m;
- kit alimentazione composto da rosone + cavo di alimentazione 3x1mm² L=2,5m.

- suspension kit composed of 4 steel tie-rods L=2,5m;
- power supply kit composed of ceiling base + power cable 3x1mm² L=2,5m.

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

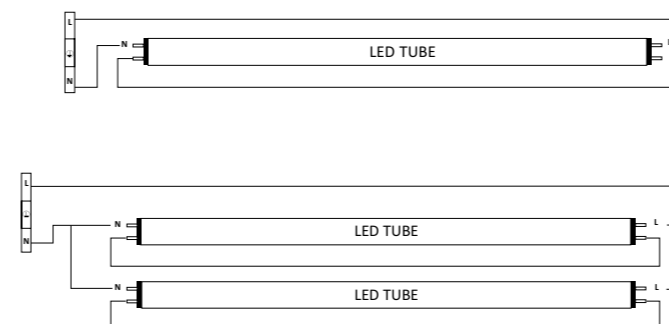

DIMENSIONI / DIMENSIONS

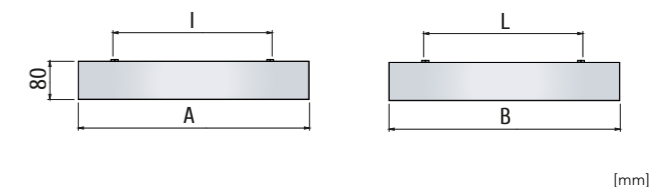



DETTAGLI / DETAILS



Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m **a richiesta**
 Ceiling base + power supply cable L=2,5m **on request**

961301.003
961301.007



kit di sospensione composto da 4 tiranti in acciaio L=2,5m;
 suspension kit composed of 4 steel tie-rods L=2,5m;

962000.000

	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	ESECUZIONE Execution	A (mm)	B (mm)	I (mm)	L (mm)	PESO NETTO Net weight(Kg)
PAR	602611.136	TUBO LED T8	1x36W	G13	CN	195	1222	135	850	3,54
	602611.158	TUBO LED T8	1x58W	G13	CN	195	1522	135	1150	4,64
	602611.218	TUBO LED T8	2x18W	G13	CN	305	622	250	500	3,07
	602611.236	TUBO LED T8	2x36W	G13	CN	305	1222	250	850	4,37
	602611.258	TUBO LED T8	2x58W	G13	CN	305	1522	250	1150	5,10
	602611.418	TUBO LED T8	4x18W	G13	CN	605	622	500	500	5,45
DIF	604611.218	TUBO LED T8	2x18W	G13	CN	305	622	250	500	5,30
	604611.236	TUBO LED T8	2x36W	G13	CN	305	1222	250	850	5,80
	604611.258	TUBO LED T8	2x58W	G13	CN	305	1522	250	1150	5,40
	604611.418	TUBO LED T8	4x18W	G13	CN	605	622	500	500	5,30
	962000.000	Kit di sospensione suspension kit								0,40
	961301.003	Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 3p Ceiling base + power supply cable L=2,5m 3p								0,30
	961301.007	Rosone + cavo alimentazione L= 2,5m 5p Ceiling base + power supply cable L=2,5m 5p								0,30