



SKYLINE



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 149lm/W


Armatura stradale a LED, robusta e funzionale, caratterizzata da un design lineare, moduli led ad alta efficienza, sviluppata per l'illuminazione di strade urbane ed extraurbane, parcheggi, viali, percorsi ciclabili e pedonali.

Corpo - attacco palo: pressofusione di alluminio.
Attacco palo: adatto per pali $\varnothing$ 60 mm.
Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'altissima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Vetro di sicurezza: extra chiaro temprato da 4 mm.
Moduli LED: Samsung LH181B, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.
Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.
Lente: cluster multiplo in PMMA Anti UV UL94 stradale e vertice di asimmetria a 30°.
Alimentazione: elettronica 220 ÷ 240V 50-60Hz, protezione alla scarica 6/8kV.
GORE® Protective Vents system: fornito di serie.

LED functional roadway lighting fixture, with a linear design, high-efficiency LED modules, designed for street, avenues lighting, parking lots, boulevards, bike and pedestrian paths.

Housing - pole mounting: die-cast aluminum.
Pole mounting: suitable for $\varnothing$ 60 mm.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Safety glass: extra clear tempered 4 mm.
LED modules: Samsung LH181B, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.
Lumen maintenance: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.
Lens: multiple cluster in PMMA Anti UV UL94 road lens and asymmetry vertex at 30°.
Power supply: 220 ÷ 240V 50-60Hz with electronic ballast, surge protection 6/8kV.
GORE® Protective Vents system: supplied as standard.

SIMBOLOGIA / SYMBOLS pag. 4-5

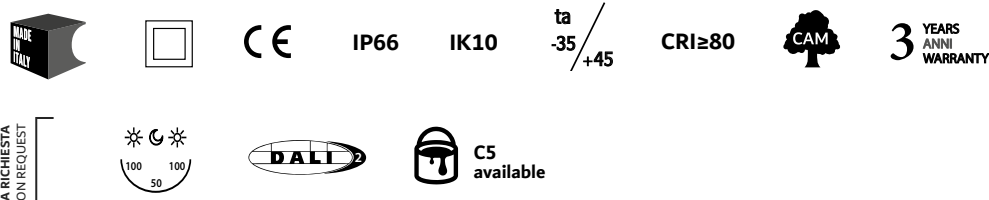

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver dimmerabile DALI e riduzione di flusso con sistema Vmidnight;
- SPD 10kV;
- verniciatura speciale: colore e tipologia di ciclo di verniciatura (C5).


ACCESSORI / ACCESSORIES pag. 171

- adattatore per palo $\varnothing$ 40-42mm, 48-50mm o 76mm;
- braccio da parete/angolo $\varnothing$ 60mm.

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 186




CORRENTE DISPONIBILE / CURRENT AVAILABLE pag. 184



- DALI dimmable driver and output reduction with Vmidnight system;
- SPD 10kV;
- special paintwork: colour and type of corrosion painting cycle (C5).

- pole adapter $\varnothing$ 40-42mm, 48-50mm o 76mm;
- angle/wall bracket $\varnothing$ 60mm.


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

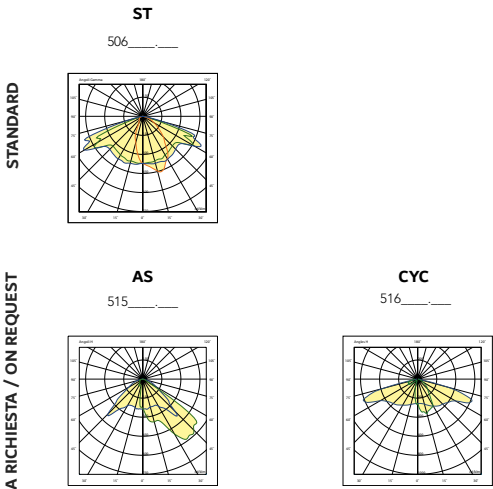

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0.032
655x345x140mm
1 Pcs
24 pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS

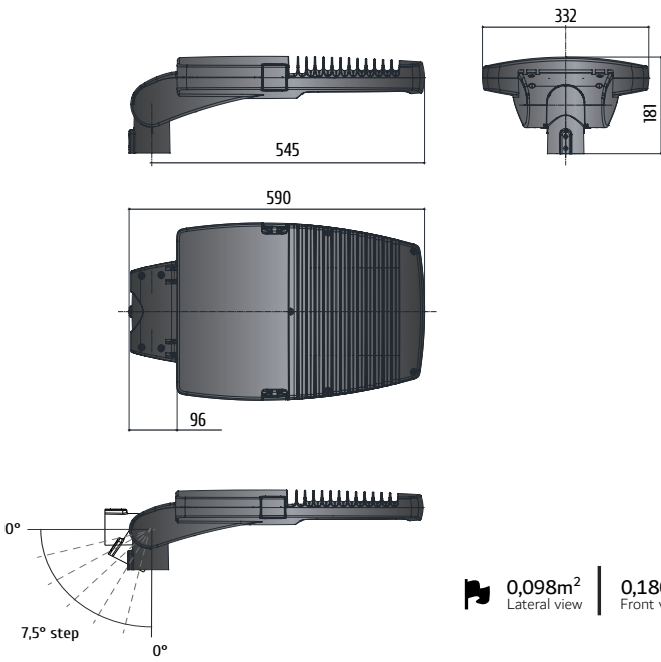

0,098m² Lateral view
0,180m² Front view




ACCESSORI / ACCESSORIES




Vento
Adattatore palo Ø 40-42mm
Pole adapter Ø 40-42mm

950800.040

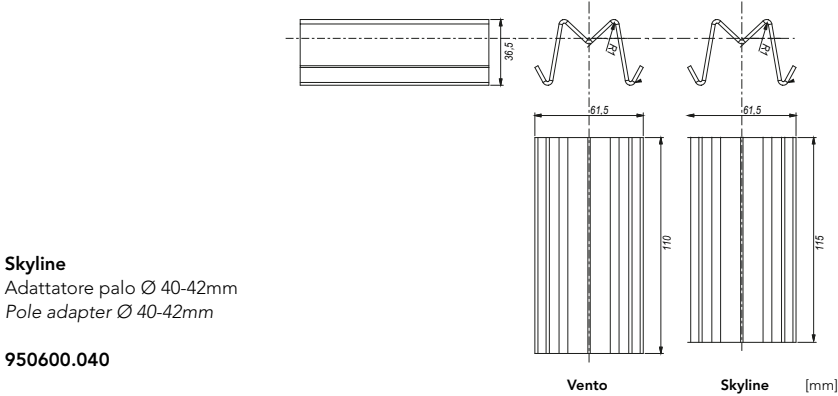


Vento
Adattatore palo Ø 48-50mm
Pole adapter Ø 48-50mm

950800.050

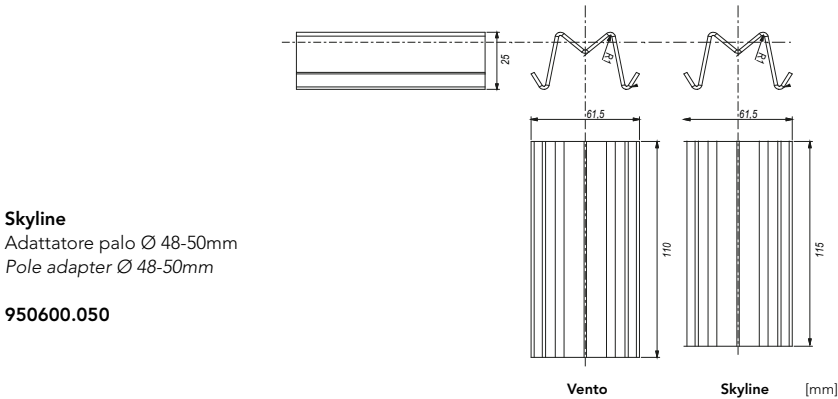

Vento / Skyline
Adattatore palo Ø 76 mm
Pole adapter Ø 76 mm

950000.006

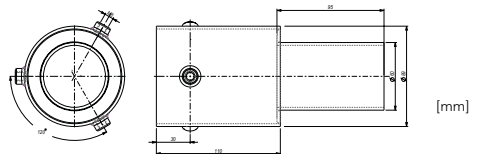

Vento / Skyline
Braccio da parete/angolo Ø 60 mm
Angle/wall bracket Ø 60 mm

950000.000

