

SLY S C-SYSTEM



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 187lm/W

Sistema a fila continua realizzato per installazione diretta a soffitto. Caratterizzato da un'altissima efficienza ed eccellente controllo dell'abbagliamento.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.
Diffusore: in PMMA anti-UV.
Moduli LED: alimentati a 250mA e 425mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi.
Temperatura colore: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam.
Mantenimento del flusso luminoso: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP sys tem (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.
Kit di alimentazione: composto da cavo di alimentazione L=2,5m e rosone di finitura.
Kit di sospensione: composto da tiranti in acciaio L=2,5m.

Continuous row system designed for direct ceiling mount installation. Characterized by a very high efficiency, visual comfort and glare control.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.
Diffuser: PMMA anti-UV.
LED modules: powered at 250mA and 425mA, realized with B/C system, for the reduction of shadows and reflections.
Color temperature: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam.
Lumen maintenance: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.
Power: 220 ÷ 240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.
Power supply kit: composed of power cable L=2,5m and ceiling base.
Suspension kit: composed of steel tie-rods L=2,5m.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

MADE IN ITALY

CE

IP43

IK05

UGR up to <19

ta -25/+40

CRI≥80

3 YEARS WARRANTY

A RICHIESTA ON REQUEST

CRI≥90


DALI 2

CASAMBI

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 314



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1


COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Bianco
White

2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

CORRENTE DISPONIBILE / CURRENT AVAILABLE pag. 312

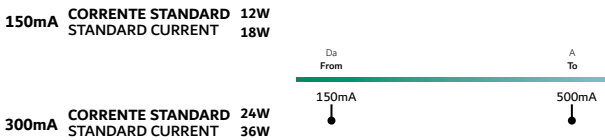

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- versione Tunable White;
- SPD 12kV;
- driver dimmerabile DALI;
- emergenza 1-3h SA interna;
- cablaggio per fase alternata;
- sensori di movimento stand alone/cablato ON-OFF o DALI;
- telecomando per sensore crepuscolare/movimento;
- sistema di controllo tecnologia Bluetooth.





- CRI90 version;
- Tunable White version;
- SPD 12kV;
- DALI dimmable driver;
- internal 1-3h maintained emergency;
- alternating phase wiring;
- motion sensors stand alone/wired ON-OFF or DALI;
- remote controller for twilight/motion sensor;
- control system based on Bluetooth technology.


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- 57cm modulo singolo (ON/OFF);
- giunto meccanico per fila continua;
- giunto meccanico per versione 57cm;
- modulo cieco;
- rosone + cavo alimentazione;
- snodo rotazione 180°;
- snodo rotazione cieco 180°;
- snodo rotazione 180° alimentazione.


- 57cm single module (ON/OFF);
- joint for continuous row;
- joint for continuous row 57cm version;
- blind module;
- ceiling base + power supply cable;
- rotating joint 180°;
- blind rotating joint 180°;
- power supply rotating joint 180°.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS




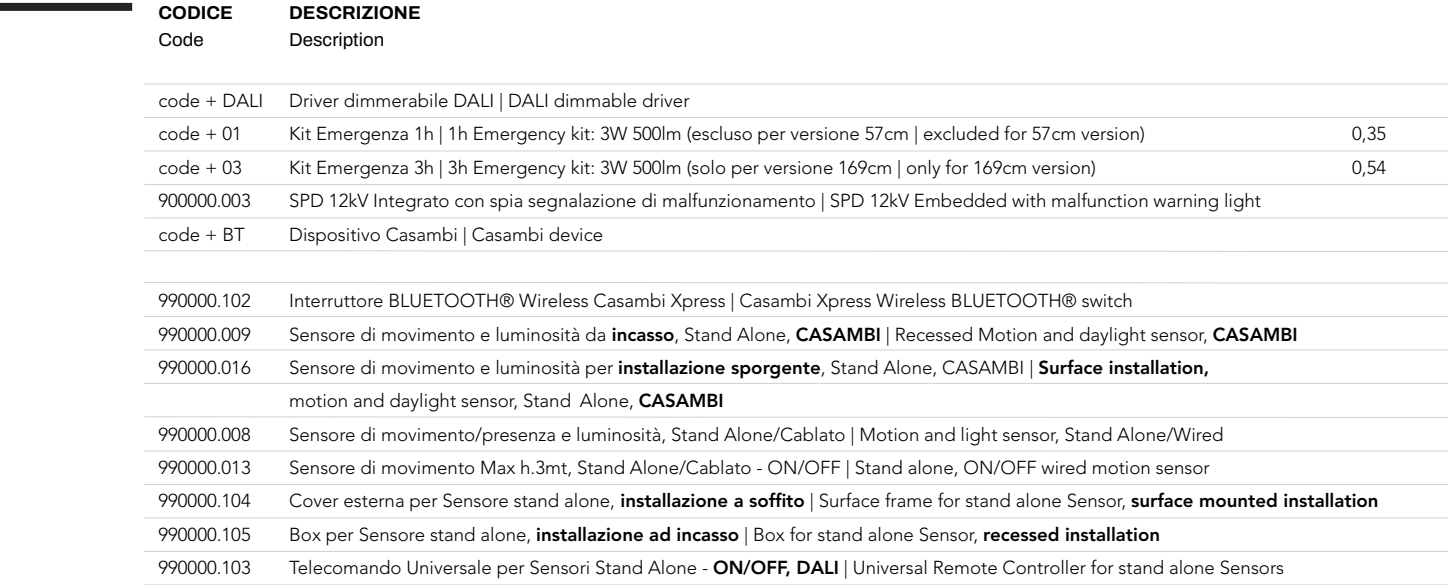

COMPONENTI / COMPONENTS

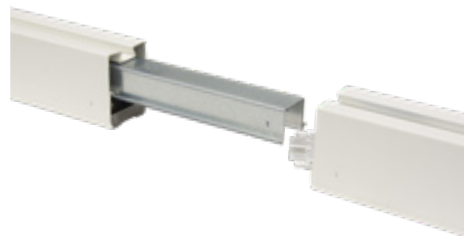

- Giunto per fila continua
Joint for continuous line
962400.000



- Clips per fissaggio a soffitto, **fornite di serie**
Ceiling fixing clips, **supplied as standard**



- Sly S Modulo cieco 57cm
Sly S Blind module 57cm
3p: **624001.001**
5p: **624001.0015p**
7p: **624001.0017p**



- Tappo laterale
Side cap
962401.002



- Testata alimentazione laterale
Side power supply
3p: **962401.001** (ON-OFF)
5p: **962401.004** (DALI - Emergency)
7p: **962401.007** (DALI + Emergency)

- Sly S Modulo cieco 113cm
Sly S Blind module 113cm
3p: **624001.002**
5p: **624001.0025p**
7p: **624001.0027p**

- Sly S Modulo cieco 169cm
Sly S Blind module 169cm
3p: **624001.003**
5p: **624001.0035p**
7p: **624001.0037p**



- Snodo di rotazione cieco 180°
Rotating blind joint 180°
962401.008



- Snodo di rotazione 180°
Rotating joint 180°
3p: **962401.005** (ON-OFF)
5p: **962401.006** (DALI - Emergency)
7p: **962401.012** (DALI + Emergency)



- Snodo di rotazione 180° con alimentazione
Power supply rotating joint 180°
3p: **962401.009** (ON-OFF)
5p: **962401.010** (DALI - Emergency)
7p: **962401.011** (DALI + Emergency)

COMPOSIZIONE FILA CONTINUA / CONTINUOUS ROW COMPOSITION

