



WALL-E



Plafoniera sporgente a led di ultima generazione, estremamente compatta, caratterizzata da un'altissima efficienza, perfetta per applicazioni residenziali.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.

Diffusore: PC Makrolon® DX per la versione standard, Ottica 2x2 con lente 90° (UGR <19), e riflettore Dark, in PC Black Matt per la versione DARK.

Moduli LED: COB Samsung LC026D-LC060D, CRI>80, CCT 4000K SDCM 3, for standard version, moduli dark 2x2, per la versione DARK. Alimentati a 250mA, 350mA e 500mA.

Temperatura colore: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Mantenimento del flusso luminoso: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.

Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Compact surface mounted LED luminaire of latest-generation, characterized by a very high efficiency, perfect for residential applications.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.

Diffuser: polycarbonate Makrolon® DX for standard version, 2x2 con 90° lens (UGR <19), and Dark reflector realized in Black Matt PC for DARK version.

LED modules: COB Samsung LC026D-LC060D, CRI>80, CCT 4000K SDCM 3, for standard version, moduli dark 2x2, per la versione DARK. Powered at 250mA, 350mA and 500mA.

Color temperature: 3000K/4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Lumen maintenance: 80.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B10 @ta45.

Power: 220-240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.

Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 180lm/W

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5



OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- driver dimmerabile DALI;
- emergenza 1-3h SA interna.


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 314




DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS



- CRI90 version;
- DALI dimmable driver;
- internal 1-3h maintained emergency.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

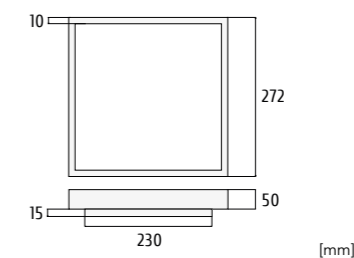



Wall-e

Standard
Bianco RAL 9003
RAL 9003 White

Wall-e

A richiesta / On request
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black



CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	PESO NETTO Net weight(Kg)	
630641.107	1 LM 840	8W	1350	945	250	1,55	
630641.111	1 LM 840	11W	1850	1295	350	1,70	
630641.115	1 LM 840	16W	2555	1790	500	1,75	
630641.106	1 LM 830	8W	1283	900	250	1,55	
630641.110	1 LM 830	11W	1757	1230	350	1,70	
630641.114	1 LM 830	16W	2430	1705	500	1,75	
code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
code + 01	Kit emergenza 1h 1h Emergency kit						0,35
code + 03	Kit emergenza 3h 3h Emergency kit						0,54

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = **Standard CRI80** xxx7xx.xxx = **CRI90**
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.