

## EGO LED Evo PC

635642.109



### MARCHI

Marks



### DATI PRODOTTO

Product Data

**Tipologia di prodotto** / Product type: Sospensione / Suspended luminaire

**Descrizione** / Description: EGO LED Evo 1 COB LC026D 840 8W

<b>Grado di protezione</b> Degree of protection	IP	20
<b>Protezione agli urti</b> Impact protection	IK	05 J 0,7
<b>Temperatura colore</b> Color temperature	[K]	4000
<b>Classe di isolamento IEC</b> IEC Insulation class		I

**Temperatura operativa**  
Operating temperature

[ta°]	-25/+40°C
-------	-----------

**Garanzia standard**  
Standard warranty

[Anni - Years ]	3
-----------------	---

**Regolazione della luce**  
Light control

Standard *(1)	On-Off
---------------	--------

### PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

**Flusso nominale / Corrente**  
Nominal flux / Current

Lm	1620	mA	250
----	------	----	-----

**Consumo nominale**  
Nominal power

[W]	8
-----	---

**Efficienza sorgente LED**  
LED source efficiency

Lm/W	203
------	-----

**Flusso netto**  
Net flux

[Lm]	1380
------	------

**Consumo reale**  
Total power

[W]	8,42
-----	------

**Efficienza luminosa**  
Luminous efficiency

[Lm/W]	164
--------	-----

**Classe Energetica**  
Energy class (UE reg. 2019/2015)

A
---

### STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN62471, UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

### MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

**Dimensioni**  
Dimensions

[mm]	334	*	334	*	292
------	-----	---	-----	---	-----

**Peso netto**  
Net weight

[Kg]	1,55
------	------

**Dimensioni imballo**  
Packing dimensions

[mm]	342	*	342	*	335
------	-----	---	-----	---	-----

**Peso lordo**  
Gross weight

[Kg]	2,1
------	-----

**Volume**  
Volume

[m³]	0,039
------	-------

**Q.tà prodotti per imballo**  
Products q.ty per package

[N°]	1
------	---

**Q.tà imballi per pallet**  
Packaged q.ty per pallet

[N°]	24
------	----

**Superficie esposta al vento**  
Surface exposed to the wind

[m²]	F	-	L	-
------	---	---	---	---

**Interassi di fissaggio staffa**  
Bracket fixing distance

[mm - Ø]	-	-
----------	---	---

**Inclinazione**  
Tilt angle

[ ° ]	-
-------	---

### PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performances

**Alimentazione**  
Power

Driver elettronico / Electronic driver

**Tensione / Frequenza**  
Input Voltage / Frequency

[V] / [Hz]	220 ÷ 240	-	50/60
------------	-----------	---	-------

**Corrente di spunto**  
Inrush current

[230V]	5 A	50 µsec
--------	-----	---------

**Fattore di potenza**  
Power factor

[Cosφ]	0,95
--------	------

**Distorsione armonica**  
Harmonic distortion

[%]	≤ 10
-----	------

**Protezione alla scarica** \*(2)  
Surge protection

[kV]	Line-Earth 2kV, Line-Line 3kV
------	-------------------------------

**Flicker**  
Flicker

[%]	≤ 3
-----	-----

**Umidità relativa**  
Relative humidity

[%]	>95
-----	-----

**Max. Prodotti in serie**  
Max. pcs in series

CB B16A	50
---------	----

635642.109


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

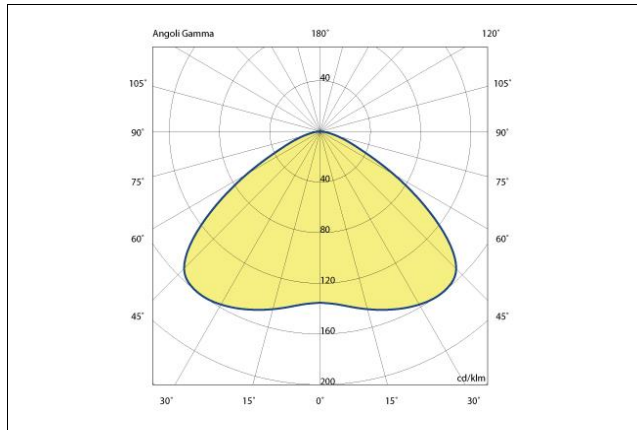

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

<b>Corpo</b>	Alluminio Pressofuso / Aluminum Die Casting
Body	[UNI EN 1676:2010 - EN AB-46100]
<b>Colore</b>	Nero / Black
Colour	[RAL9005]
<b>Verniciatura</b>	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2
Painting	[UNI EN ISO 12944]
<b>Diffuser</b>	Polycarbonato / Polycarbonate
Diffuser	
<b>Riflettore</b>	
Reflector	
<b>Viteria</b>	Zincata
Screws	
<b>Guarnizione</b>	-
Gasket	
<b>Cablaggio incluso 2mt</b>	PVC 2x0,75mm <sup>2</sup> (rivestimento in tessuto)
2mt wiring included	PVC 2x0.75mm <sup>2</sup> (fabric covering)
<b>Filtro anti-condensa</b>	-
Vent filter	

SORGENTE LUMINOSA

Light source

<b>Tipologia Sorgente</b>	LED	
Light Source		
<b>Costruttore / N° / Modello</b>	SAMSUNG	1 COB D-Gen3
Maker / N° / Model		
<b>Indice di resa colore</b>	[IRC]	> 80
Color Rendering Index		
<b>Uniformità colore</b>	[SDCM]	3 Step mc Adams 840
Uniformity & Chromaticity		
<b>Vita utile LED</b>	L80 B10 50,000h	L80 B20 50,000h
Expected LED lifetime	[Ta 25°C]	[Ta 40°C]

SISTEMA OTTICO

Optical System

<b>Distanza di soglia</b>	[cm]	150
Distance from the lightned object		
<b>Sicurezza fotobiologica</b>	Gruppo di rischio esente RGO	
Photobiological safety	RGO Risk-exempt group	
<b>Apertura Fascio</b>		120°
Beam opening		
<b>Abbagliamento Molesto</b>	[UGR]	< N/A
Unified Glare Rating		
<b>Efficienza dell'ottica</b>	%	85% 0,85
Optics efficiency		100%
<b>Flusso totale disperso</b>	[%]	-
Total lost flux		
<b>Materiale dell'ottica</b>		-
Optic material		

DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories

<b>Regolazione della luce</b> <sup>*(1)</sup>	.cod+DALI	Reattore Dimmerabile DALI
Light control		

06/02/2024

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.  
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.  
C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.

