




Ego Led Evo  
RAL 9003 on request

Ego Led Evo **PC Polycarbonate**  
RAL 7039 standard

Ego Led Evo  
RAL 9005 standard

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9

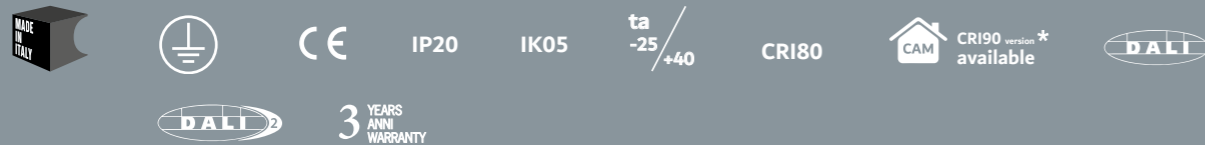


COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

- 1** Bianco RAL 9003  
RAL 9003 White
- 2** COLORE STANDARD STANDARD COLOUR  
Nero RAL 9005  
RAL 9005 Black
- 3** COLORE STANDARD STANDARD COLOUR  
Antracite  
Anthracite

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



DIMENSIONI / DIMENSIONS

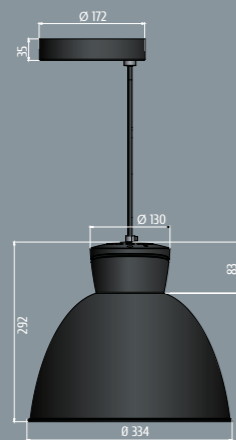


Ego Led Evo  
[mm]

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

Ego Led Evo  $m^3$  0,039  
342x342x335mm 1 Pcs  
24 pcs

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST pag. 192

CCT 3000K-4000K COLORE STANDARD STANDARD COLOUR



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90; \*
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di polycarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.
- CRI90 version; \*
- DALI dimmable driver;
- transparent polycarbonate diffuser coupled by a silver anodized aluminium frame.

DETTAGLI / DETAILS

Dettaglio kit di sospensione:  
Rosone e cavo di alimentazione L=2,5m.  
Suspension kit detail:  
Ceiling base and power supply cable L=2,5m.



Diffusore di protezione di polycarbonato trasparente a richiesta.  
Transparent polycarbonate diffuser on request



930600.320

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

**Vano componenti:** stampato in pressofusione di alluminio.

**Verniciatura:** polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

**Riflettore:** diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

**Moduli LED:** Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.

**Durata utile:** 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

**Alimentazione:** driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito, SPD 2/4kV, ripple free.

**Kit di sospensione:** rosone e cavo di alimentazione L=2,5m.

**Housing:** die-cast aluminium.

**Paintwork:** thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

**Reflector:** 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

**LED modules:** Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.

**Expected lifetime:** 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

**Power supply:** driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.

**Suspension kit:** ceiling base and power supply cable L=2,5m.



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	FLUSSO NOMINALE	FLUSSO NETTO	CORRENTE	COLORE	PESO NETTO
Code	Descrizione	Power(W)	Typical flux(lm)	Net output(lm)	Current(mA)	Colour	Net weight(Kg)

EGO LED EVO	634642.109	1 COB LC026D 840	9,5W	1715	945	280	●	1,55
	634642.113	1 COB LC026D 840	13W	2390	1315	400	●	1,55
	634642.123	1 COB LC026D 840	23W	4050	2230	700	●	1,55
	634642.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55
PC Polycarbonate	635643.109	1 COB LC026D 840	9,5W	1715	1460	280	●	1,55
	635643.113	1 COB LC026D 840	13W	2390	2035	400	●	1,55
	635643.123	1 COB LC026D 840	23W	4050	3445	700	●	1,55
	635643.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55

code + DALI	Driver dimmerabile DALI   DALI dimmable driver
930600.320	Diffusore PC   PC diffuser Ø 320 mm

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.