



ARIA TRACK



Apparecchio lineare a LED, realizzato per installazione a binario. Caratterizzata dall'elevatissima efficienza, comfort visivo e controllo dell'abbagliamento. Ideale per uffici, showroom, supermercati, open space, spazi commerciali espositivi, ambienti di lavoro in genere.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.
Adattatore: Compatibile con binari EUTRAC.
Diffusore: in PMMA anti-UV opale.
Moduli LED: alimentati a 250mA e 425mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi.
Temperatura colore: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Mantenimento del flusso luminoso: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.
Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 186lm/W

LED linear luminaire, designed for track mount installation. Characterized by a remarkable high efficiency, visual comfort and glare control. Ideal for offices, showrooms, supermarkets, open spaces, retail, work areas.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.
Adapter: Compatible with EUTRAC tracks.
Diffuser: opal PMMA anti-UV.
LED modules: powered at 250mA and 425mA, realized with B/C system, for the reduction of shadows and reflections.
Color temperature: CCT 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Lumen maintenance: 72.000h L80 B10 @ta25, 55.000h L80 B10 @ta40.
Power: 220 ÷ 240V 50/60Hz driver, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5






OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 314




COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

- 1 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Bianco
White
- 2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


CORRENTE DISPONIBILE / CURRENT AVAILABLE pag. 312

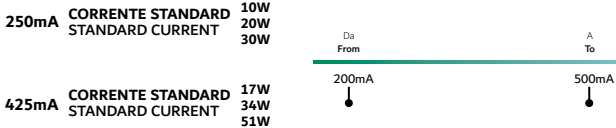




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
 - SPD 12kV;
 - versione bianco dinamico;
 - driver dimmerabile DALI;
 - emergenza 1-3h SA interna;
 - sensori di movimento stand alone/cablato ON-OFF o DALI;
 - telecomando per sensore crepuscolare/movimento;
 - sistema di controllo tecnologia Bluetooth.
- CRI90 version;
 - SPD 12kV;
 - tunable white version;
 - DALI dimmable driver;
 - internal 1-3h maintained emergency;
 - motion sensors stand alone/wired ON-OFF or DALI;
 - remote controller for twilight/motion sensor;
 - control system based on Bluetooth technology.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



DIMENSIONI / DIMENSIONS





ATTENZIONE / ATTENTION

Kit Emergenza 3h + DALI disponibile solo per versione 169cm / 3h Emergency kit + DALI available only for 169cm version.

Binario non incluso / Track not included

990000.008 Richiede DALI, altezza massima 3mt, massimo 50pz / Requires DALI driver, max height 3mt, max 50pcs
990000.009 Applicabile a / Applicable to code + BT, Altezza massima 3mt / Max height 3mt
990000.016 Applicabile a / Applicable to code + BT, Altezza massima 3mt / Max height 3mt
990000.013 Altezza massima 3mt, carico massimo 400W / Max height 3mt, max 400W load
990000.104 Applicabile a / Applicable to 990000.008 and 990000.013
990000.105 Applicabile a / Applicable to 990000.008 and 990000.013

Per il controllo dei sensori **990000.008 o 990000.013** è necessario utilizzare l'accessorio **990000.103**. It is necessary to use accessory **990000.103** to control the sensors **990000.008 or 990000.013**.

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = Standard CRI80 xxx7xx.xxx = CRI90
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx7 = 3000K 649641.108 = Standard 4000K xxxxxx.xx9 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 314
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 314

Codifica / Coding **CURRENT (mA)** xxxxxx.x9x = Sottosalimentazione Underpowered 649641.108 = Standard mA xxxxxx.x1x = Sovralimentazione Overpowered
Configurazione corrente di alimentazione: La penultima cifra del codice indica la corrente di alimentazione. Codici disponibili a Catalogo pag. 312
Current configuration: The second to last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 312



Adattatore: Compatibile con binari EUTRAC.
Adapter: Compatible with EUTRAC tracks.