



EASY LED



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 179lm/W

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Riflettore: diametro 480mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.

Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

Reflector: 480mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.


Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5





OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


3

Argento
Silver

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- driver dimmerabile DALI;
- vetro diam. 480 mm;
- diffusore PC diam. 480mm.

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS




m³ 0.025
310x300x265mm



1 Pcs
60 pcs

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

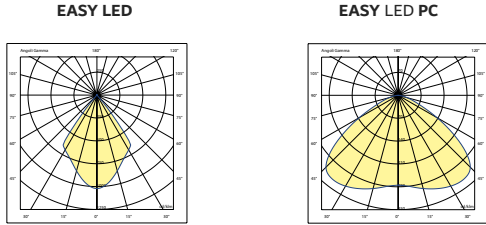

DIMENSIONI / DIMENSIONS

