



Easy LED (senza glass / without glass)
IP20



Easy LED PC Polycarbonate
IP20



Easy LED (con vetro / with glass)
IP65*

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Riflettore: diametro 480mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito, SPD 2/4kV, ripple free.

Housing: die-cast aluminium.

Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

Reflector: 480mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam SDCM 3.

Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS


- 1 Bianco RAL 9003
RAL 9003 White
- 2 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 Antracite
Anthracite

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS


EASY LED



EASY LED PC



DIMENSIONI / DIMENSIONS

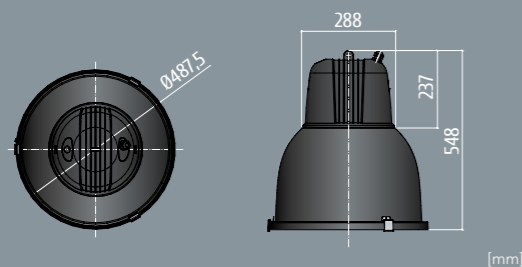

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST pag. 192

CCT 3000K-4000K COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90; *
- vetro diam. 480 mm;
- diffusore PC diam. 480mm.
- CRI90 version; *
- glass diam. 480 mm;
- polycarbonate diffuser diam. 480mm.

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

Ego Led Evo m³ 0,039
342x342x335mm 1 Pcs
24 pcs



CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
----------------	----------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------

300642.145	LC060D G3 840	45W	8040	-	900	●	4,51
300642.155	LC080D G3 840	55W	9300	-	1050	●	4,51

304000.480	Riflettore Alluminio diam. 480 mm Aluminium reflector diam. 480 mm
304002.480	Riflettore Alluminio diam. 480 mm Nero Aluminium reflector diam. 480 mm Black
304001.480	Riflettore PC diam. 480 mm PC reflector diam. 480 mm (IP65)*
305000.480	Vetro diam. 480 mm Glass diam. 480 mm
305001.480	Diffusore PC diam. 480 mm PC diffuser diam. 480 mm

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.