



Binario non incluso
Track not included



Ego Led Evo PC Polycarbonate
RAL 7039 standard


Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.
Riflettore: diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.
Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.
Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40. **Alimentazione:** driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito, SPD 2/4kV, ripple free.
Kit di sospensione: cavo di alimentazione L=2,5m.

Housing: die-cast aluminium.
Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.
Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.
LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam SDCM 3.
Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.
Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.
Suspension kit: power supply cable L=2,5m.


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9

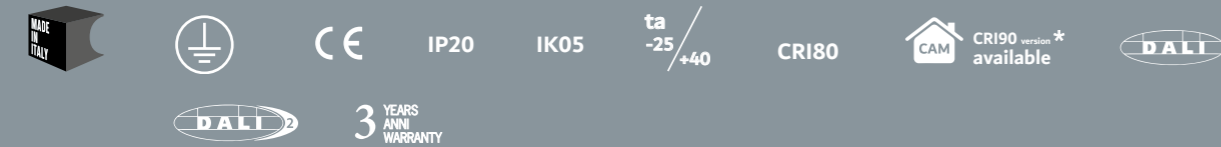

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

- 1 Bianco RAL 9003
RAL 9003 White
- 2 COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black
- 3 COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
Antracite
Anthracite


OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS




DIMENSIONI / DIMENSIONS

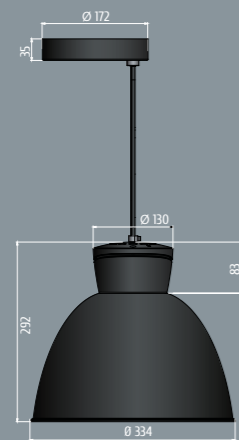

Ego Led Evo [mm]

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST pag. 192



DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90; *
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di policarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.
- CRI90 version; *
- DALI dimmable driver;
- transparent polycarbonate diffuser coupled by a silver anodized aluminium frame.

DETTAGLI / DETAILS

Diffusore di protezione di policarbonato trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on request

930600.320



Prodotto disegnato per installazione a binario.
Product designed for track installation.



DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

Ego Led Evo m³ 0,039
342x342x335mm 1 Pcs
24 pcs



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA	FLUSSO NOMINALE	FLUSSO NETTO	CORRENTE	COLORI	PESO NETTO
Code	Descrizione	Power(W)	Typical flux(lm)	Net output(lm)	Current(mA)	Colour	Net weight(Kg)

636642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1090	325	●	1,55
636642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	1945	600	●	1,55
636642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55

637642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1685	325	●	1,55
637642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	3005	600	●	1,55
637642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55

code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver

930600.320 Diffusore PC | PC diffuser Ø 320 mm

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.