



# EGO TRACK



Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

**Vano componenti:** stampato in pressofusione di alluminio.

**Verniciatura:** polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

**Riflettore:** diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

**Moduli LED:** Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

**Mantenimento del flusso luminoso:** 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

**Alimentazione:** driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4kV, ripple free.

**Kit di sospensione:** cavo di alimentazione L=2,5m.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

**Housing:** die-cast aluminium.

**Paintwork:** thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

**Reflector:** 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

**LED modules:** Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

**Lumen maintenance:** 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.


**Power supply:** driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4kV, ripple free.

**Suspension kit:** power supply cable L=2,5m.


**Efficienza Luminosa**  
Luminous Efficacy

**up to 189lm/W**


## SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

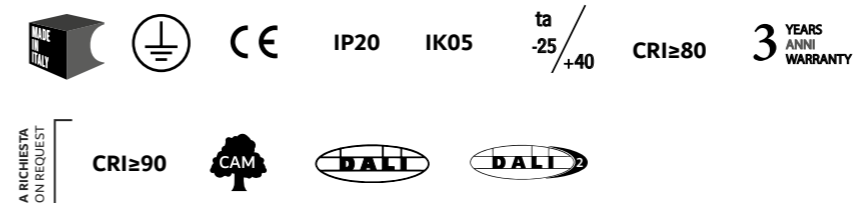


## OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



## TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264



## COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

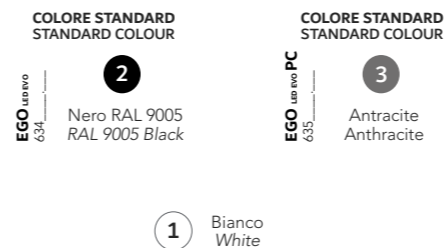

## DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS


m<sup>3</sup> 0.054  
345x345x455mm  
1 Pcs  
30 pcs

## DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di policarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.

- CRI90 version;
- DALI dimmable driver;
- transparent polycarbonate diffuser coupled by a silver anodized aluminium frame.

## VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

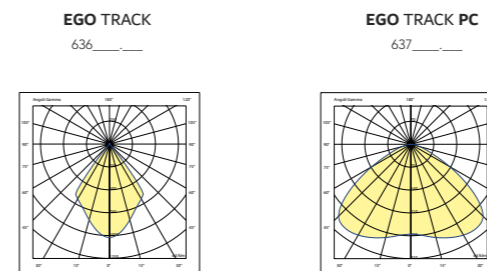

## DIMENSIONI / DIMENSIONS



Ego Led Evo [mm]



Binario non incluso  
Track not included



Ego Led Evo **PC Polycarbonate**  
RAL 7039 standard

#### DETTAGLI / DETAILS

Diffusore di protezione di policarbonato trasparente a richiesta.  
Transparent polycarbonate diffuser on request

930600.320



CODICE Code	DESCRIZIONE Descrizione	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
636642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1090	325	●	1,55
636642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	1945	600	●	1,55
636642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55
637642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1685	325	●	1,55
637642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	3005	600	●	1,55
637642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55
code + DALI	Driver dimmerabile DALI   DALI dimmable driver						
930600.320	Diffusore PC   PC diffuser Ø 320 mm						

#### ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = **Standard CRI80** xxx7xx.xxx = **CRI90**  
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.  
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx8 = 3000K 636642.109 = **Standard 4000K** xxxxxx.xx0 = 5000K  
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 264  
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 264