



EGO TRACK



Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Riflettore: diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.

Kit di sospensione: cavo di alimentazione L=2m.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.

Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.

Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam.

Lumen maintenance: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4Kv, ripple free.

Suspension kit: power supply cable L=2m.


Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 189lm/W


SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5

A RICHIESTA ON REQUEST:

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 264

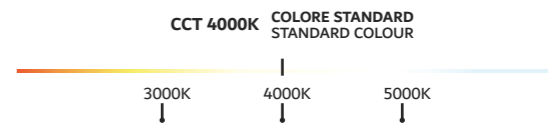

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

COLORE STANDARD STANDARD COLOUR
 2 Nero RAL 9005 RAL 9005 Black
 3 Antracite Anthracite
 1 Bianco White

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS


m³ 0.054
 345x345x455mm
 1 Pcs
 30 pcs

DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
- driver dimmerabile DALI;
- diffusore di policarbonato trasparente con cornice anodizzata di alluminio.

- CRI90 version;
- DALI dimmable driver;
- transparent polycarbonate diffuser coupled by a silver anodized aluminium frame.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

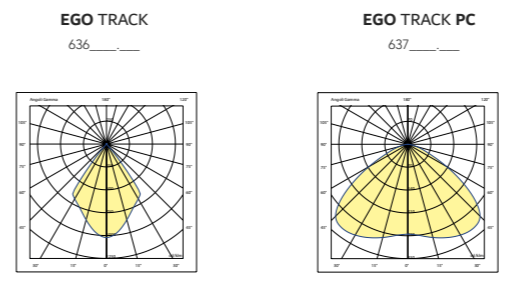

DIMENSIONI / DIMENSIONS



Ego Led Evo [mm]



Binario non incluso
Track not included



Ego Led Evo **PC Polycarbonate**
RAL 7039 standard

DETTAGLI / DETAILS

Diffusore di protezione di policarbonato trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on request

930600.320



	CODICE Code	DESCRIZIONE Descrizione	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
EGO track	636642.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1090	325	●	1,55
	636642.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	1945	600	●	1,55
	636642.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55
EGO track PC Polycarbonate	637643.111	1 COB LC026D 840	10,5W	1980	1685	325	●	1,55
	637643.121	1 COB LC026D 840	20W	3530	3005	600	●	1,55
	637643.130	1 COB LC026D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55
	code + DALI	Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver						
	930600.320	Diffusore PC PC diffuser Ø 320 mm						

ATTENZIONE / ATTENTION

Codifica / Coding **CRI** xxx6xx.xxx = **Standard CRI80** xxx7xx.xxx = **CRI90**
Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

Codifica / Coding **CCT (K)** xxxxxx.xx8 = 3000K 636642.109 = **Standard 4000K** xxxxxx.xx0 = 5000K
Configurazione temperatura colore LED: L'ultima cifra del codice indica la temperatura colore del LED (Kelvin). Codici disponibili a Catalogo pag. 264
LED temperature color configuration: The last digit refers to LED's temperature colour (Kelvin). Codes available in the Catalogue pag. 264