



Loop 1



Loop 2

Plafoniere compatta stagna, idonea per applicazioni civili, commerciali, residenziali, industriali.

Compact waterproof fitting, suitable for civil, commercial, residential, and industrial applications.

Corpo e cornice: policarbonato, realizzato con polimeri di colore bianco o nero. Viteria anticaduta in acciaio inox.

Housing: polycarbonate, made with black and white polymers. Anti-falling stainless steel screws.

Guarnizione: sagomata in silicone.

Gasket: in shaped silicon.

Diffusore: policarbonato opale anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile, satinato all'interno e liscio all'esterno.

Diffuser: opal polycarbonate, anti-yellowing, UV stabilized, unbreakable self-extinguishing injected, satinated inside, smooth outside.

LED: COB Samsung LC026D-LC060D, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.

LED: COB Samsung LC026D-LC060D, CRI>80, CCT 4000K, SDCM 3.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L80 B20 @ta25; 50.000h L70 B50 @ta45.

Lumen maintenance: 50.000h L80 B20 @ta25; 50.000h L70 B50 @ta45.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), active PFC.

Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), active PFC. Available for E27 connection.

Disponibile per attacco E27.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS


1 COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

Bianco
White


2

Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS



TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE pag. 108



DIMENSIONI / DIMENSIONS

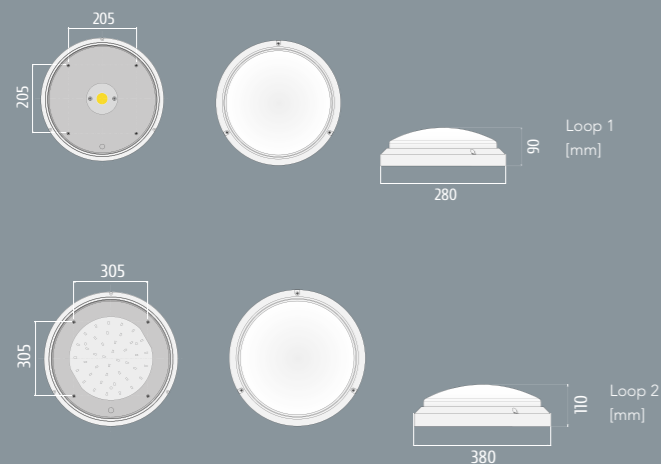

DISPONIBILE A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver dimmerabile DALI ;
- sensore di movimento.
- DALI dimmable driver;
- Motion sensor.

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

| | | | | |
|--------|----------------|-------|---------------|------------------|
| Loop 1 | m ³ | 0,009 | 290x290x110mm | 6 Pcs 120 pcs |
| Loop 2 | m ³ | 0,019 | 395x395x120mm | 6 Pcs 72 pcs |

| | CODICE Code | DESCRIZIONE Description | POTENZA Power(W) | FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm) | FLUSSO NETTO Net output(lm) | CORRENTE Current(mA) | COLORE LED CCT(K) | COLORE Colour | PESO NETTO Net weight(Kg) |
|----------------------|----------------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Loop ^{as} 1 | 351641.108 | 1 COB LC016D 840 | 9,5W | 1715 | 1065 | 280 | 4000 | ○ | 0,78 |
| | 351641.114 | 1 COB LC016D 840 | 13W | 2390 | 1485 | 400 | 4000 | ○ | 0,78 |
| Loop ^{as} 2 | 352641.115 | 1 LM 840 | 14,5W | 2100 | 1305 | 340 | 4000 | ○ | 1,26 |
| | 352641.128 | 1 LM 840 | 20W | 2790 | 1730 | 460 | 4000 | ○ | 1,26 |
| | 351901.102 | Loop1 + E27 | | | | | | ○ | 1,26 |
| | 352901.102 | Loop2 + E27 | | | | | | ○ | 1,26 |
| | code + DALI | Driver dimmerabile DALI DALI dimmable driver | | | | | | | |
| | code + 01 | Kit emergenza 1h 1h Emergency kit: 3W-505lm | | | | | | | 0,28 |
| | code + 03 | Kit emergenza 3h 3h Emergency kit: 3W-505lm (solo/just Loop 2) | | | | | | | 0,54 |
| | 990000.006 | Sensore di movimento Motion sensor LOOP | | | | | | | |

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.