



NEW

ARIA TW

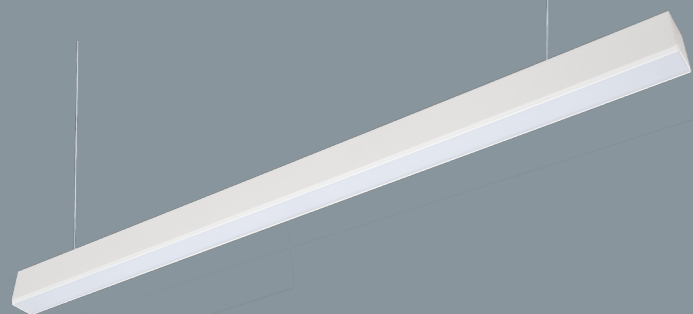

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9

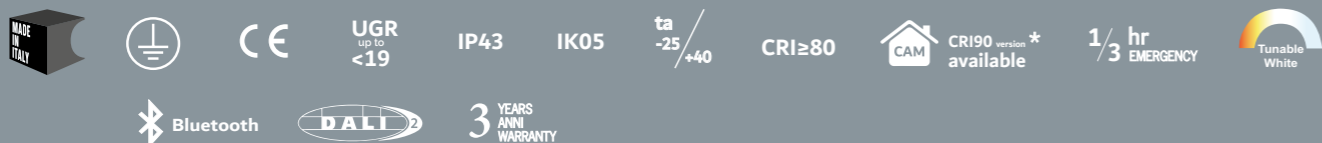

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1 COLORE STANDARD  
STANDARD COLOURBianco RAL 9003  
RAL 9003 White


2

Nero RAL 9005  
RAL 9005 Black

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS





OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



TEMPERATURA COLORE DISPONIBILE / COLOUR TEMPERATURE AVAILABLE pag. 50

- versione CRI90,\*
- SPD 12kV con spia segnalazione di malfunzionamento;
- sistema di controllo tecnologia Bluetooth;
- emergenza 1-3h SA interna.
- CRI90 version,\*
- SPD 12kV with malfunction warning light;
- control system based on Bluetooth technology;
- internal 1-3h maintained emergency.

DETTAGLI / DETAILS

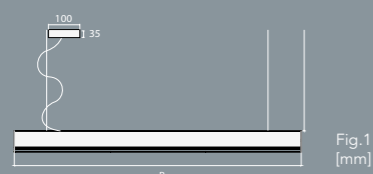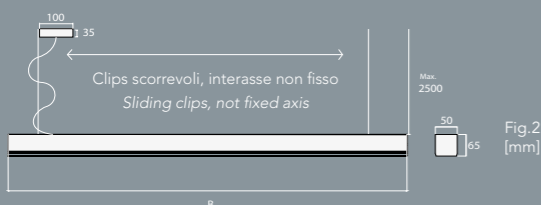Fig.1  
[mm]Fig.2  
[mm]

Kit alimentazione **fornito di serie**, composto da:  
Rosone + Cavo di alimentazione L= 2,5m.

Power supply kit **supplied as standard**, composed of:  
Ceiling base + Power cable L=2,5m.

Sospensione lineare a LED, caratterizzata dall'elevatissima efficienza, comfort visivo e controllo dell'abbagliamento. Ideale per l'illuminazione professionale di uffici, aule didattiche, edifici scolastici, corridoi, luoghi di cura e benessere, spazi commerciali, showroom, supermercati, ambienti open space.

**Corpo:** lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.

**Diffusore:** in PMMA anti-UV.

**Moduli LED:** multi chip disposti su doppio canale, autoregolati a 350mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di riflessi ed ombre.

**Temperatura colore:** regolabile da 2700K a 6500K, CRI>80.

**Durata utile:** 80.000h L90 B10 @ta25 80.000h L80 B20 @ta40.

**Alimentazione:** Driver bi-canale DALI DT8 220-240V 50/60Hz, ripple free, Active PFC, SP System (sovraccarichi e cortocircuito), CLO Constant Light Output.

**Comando:** Controllo DALI basato su tecnologia wireless Bluetooth®.

**Funzioni:** ritmo circadiano, regolazione temperatura colore, impostazione scenari e/o gruppi.

**Kit di alimentazione:** composto da cavo di alimentazione, L=2,5m e rosone di finitura.

**Kit di fissaggio:** composto da tiranti in acciaio L=2,5m.

LED modular linear suspension luminaire, characterized by its remarkable high efficiency, visual comfort and glare control. Ideal for offices, showrooms, supermarkets, open spaces, retail, commercial areas, school buildings, corridors, places of care and well-being.

**Housing:** 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.

**Diffuser:** PMMA anti-UV.

**LED modules:** multi chips arranged on double channel, self-regulated at 350mA, realized with B/C system, for the reduction of reflections and shadows.

**Color temperature:** adjustable from 2700 to 6500K, CRI>80.

**Expected lifetime:** 80.000h L90 B10 @ta25 80.000h L80 B20 @ta40.

**Power:** driver bi-channel DALI DT8 220-240V 50/60Hz, ripple free, Active PFC, SP System (overcharge and short circuit protection), CLO Constant Light Output.

**Command:** DALI control based on Bluetooth® wireless technology.

**Functions:** circadian rhythm, color temperature adjustment, setting scenarios and / or groups.

**Power supply kit:** composed of power cable, L=2,5m and ceiling base.

**Suspension kit:** composed of steel tie-rods L=2,5m.



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA MEDIA	FLUSSO MEDIO NOMINALE	FLUSSO NETTO MEDIO	CORRENTE	FIGURA	B	UGR	PESO NETTO
Code	Description	Power(W)	Average typical flux(lm)	Average net output(lm)	Current(mA)	Figure	(mm)		Net weight(Kg)

836641.223	113cm TW	23W	4140	2900	350	1	1129	<19	2,60
836641.334	169cm TW	34,5W	6210	4350	350	2	1688	<19	3,60

code + 01	Kit Emergenza 1h   1h Emergency kit: 3W 500lm								0,35
code + 03	Kit Emergenza 3h   3h Emergency kit: 3W 500lm (solo per versione 169cm   only for 169cm version)								0,54
900000.003	SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento   SPD 12kV Embedded with malfunction warning light								

990000.200 Dispositivo Casambi | Casambi device

990000.102 Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress | Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch

**ATTENZIONE / ATTENTION**

Versione CRI90 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.

CRI90 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

220

BIANCO DINAMICO  
TUNABLE WHITE