

ARCADIA



Plafoniera versatile, adatta per l'installazione sia ad incasso che a soffitto/parete.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.

Ottiche: in PMMA, disponibili con lenti 90° (UGR <19) sviluppate con sistema CLC (Constant Light Colour) ad alta definizione integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento.

Riflettore: Light & Dark in PC black Matt surfaces.

Moduli LED: ad altissima efficienza, alimentati a 350mA e 550mA.

Temperatura colore: 4000K. CRI>90.

Durata utile: 72.000h L80B10 @ta25, 55.000h L80B10 @tamax.

Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.

IP43: ad apparecchio installato.

Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 164lm/W

Versatile ceiling light suitable for recessed and surface-mounted installation.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powders to guarantee an excellent resistance to chemical agents.

Diffuser: PMMA, available in 90° (UGR<19) developed with CLC system (Constant Light Color) integrated in a rear position in the anti-glare screen.

Reflector: Light & Dark in PC black Matt surfaces.

LED modules: high efficiency, powered at 350 and 550mA.

Color temperature: 4000K. CRI>90.

Expected lifetime: 72.000h L80B10 @ta25, 55.000h L80B10 @tamax.

Power supply: 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system, Active PFC.

IP43: with the fitting mounted.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY 4-5



OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- driver dimmerabile DALI;
- SPD 12kV integrato;
- dispositivo Casambi;
- emergenza 1-3h SA interna.


ACCESSORI / ACCESSORIES

- telaio da incasso per cartongesso;
- sensori di movimento stand alone/cablato ON-OFF o DALI;
- telecomando per sensore crepuscolare/movimento.


VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS




DETTAGLI / DETAILS



Installazione in appoggio
False ceiling recessed installation



Installazione a soffitto / parete
Surface mounted installation




Installazione su cartongesso con telaio
Plaster card board recessed installation with frame



Telaio per installazione su cartongesso, **a richiesta**. Disponibile solo per versione 60x60mm
Frame for plaster card board recessed, **on request**. Available only for 60x60mm version

962001.001

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

CORPO COLORI DISPONIBILI
BODY AVAILABLE COLOURS

W Bianco
White

B Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR

GRID COLORI DISPONIBILI
GRID AVAILABLE COLOURS

W Bianco
White

B Nero
Black

Traslucente
Truslucent



CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION

VERSIONE CORPO /
BODY VERSION

→

SCELTA POTENZA
POWER SELECTION

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

7W
11W

20W
33W

27W
44W

20W
33W

27W
44W

+

COLORE GRID /
GRID COLOUR

Bianco / White

Efficienza Ottica / Optical Efficiency

Nero / Black

Efficienza Ottica / Optical Efficiency

Traslucente / Traslucent

Efficienza Ottica / Optical Efficiency

=

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION OPTIONS

Oltre 56 configurazione disponibili
Over 56 configurations available

ATTENZIONE “NUOVI CODICI PER ARCADIA” / ATTENTION “NEW CODES FOR ARCADIA”


Il prodotto Arcadia si evolve per offrire maggiore flessibilità e personalizzazione attraverso la sua modularità. Di conseguenza, il codice prodotto 71x741.xxx non sarà più attivo per l’acquisto del prodotto finito. D’ora in poi, il Corpo Arcadia e la Griglia Arcadia avranno nuovi codici dedicati.

The Arcadia product is evolving to offer greater flexibility and personalization through its modularity. Consequently, product code 71x741.xxx will no longer be active for purchasing the finished product. From now on, the Arcadia Body and Arcadia Grill will have new dedicated codes.

CODICE Code	CODICE NUOVO New code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output (lm)	CORRENTE Current(mA)	FIGURA Figure	PESO NETTO Net weight(Kg)
CORPO / BODY	720741.107	7199001940W.1007	595x295mm 1x LB	7W	1095	905 810 905	1	2,24
	720741.221	7199001940W.2020	1195x295mm 3x LB	20W	3285	2725 2430 2725	2	4,53
	720741.327	7199001940W.3027	1195x295mm 4x LB	27W	4380	3625 3240 3625	3	4,57
	720741.421	7199001940W.4020	595x595mm 3x LB	20W	3285	2725 2430 2725	4	4,60
	720741.527	7199001940W.5027	595x595mm 2x2 LB	27W	4380	3625 3240 3625	5	4,62
	720741.111	7199001940W.1011	595x295mm 1x LB	11W	1700	1400 1255 1400	1	2,24
	720741.231	7199001940W.2033	1195x295mm 3x LB	33W	5100	4230 3770 4230	2	4,53
	720741.341	7199001940W.3044	1195x295mm 4x LB	44W	6800	5640 5030 5640	3	4,57
	720741.431	7199001940W.4033	595x595mm 3x LB	33W	5100	4230 3770 4230	4	4,60
	720741.541	7199001940W.5044	595x595mm 2x2 LB	44W	6800	5640 5030 5640	5	4,62
					FLUSSO NETTO PER COLORE GRID / NET FLUX BY COLOUR GRID			
					1400 1255 1400			
GRID	972701.700	GRID 7x1 per for Arcadia fig.1 - 595x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972702.700	GRID 7x1 per for Arcadia fig.1 - 595x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972703.700	GRID 7x1 per for Arcadia fig.1 - 595x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972701.703	Kit GRID 7x1 x3 per for Arcadia fig.2 - 1195x295mm & fig.4 - 595x595mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972702.703	Kit GRID 7x1 x3 per for Arcadia fig.2 - 1195x295mm & fig.4 - 595x595mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972703.703	Kit GRID 7x1 x3 per for Arcadia fig.2 - 1195x295mm & fig.4 - 595x595mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972701.705	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.3 - 1195x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972702.705	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.3 - 1195x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972703.705	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.3 - 1195x295mm			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972701.704	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.5 - 595x595m			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972702.704	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.5 - 595x595m			bianco / white nero / black traslucente / translucent			
	972703.704	Kit GRID 7x1 x4 per for Arcadia fig.5 - 595x595m			bianco / white nero / black traslucente / translucent			

334

335

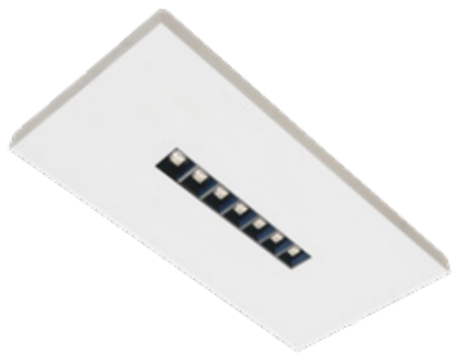


ARCADIA
1x LB 940 - fig.1




ARCADIA
3x LB 940 - fig.2



ARCADIA
4x LB 940 - fig.3

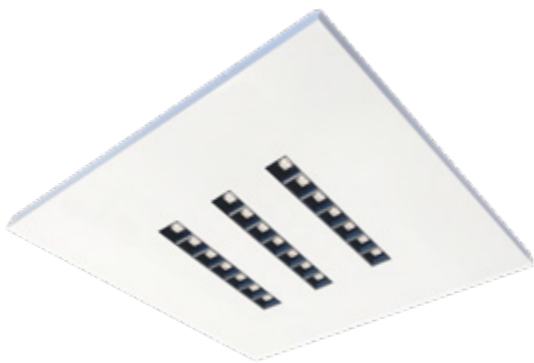

ARCADIA
3x LB 940 - fig.4

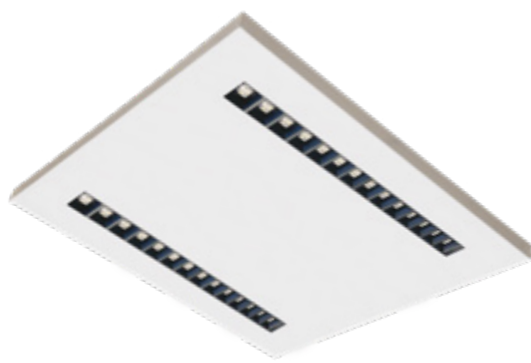

ARCADIA
2x2 LB 940 - fig.5

ACCESSORI / ACCESSORIES

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	PESO NETTO Net weight(Kg)
962001.001	Telaio da incasso per cartongesso plaster cardboard recessing frame	0,50
990000.102	Interruttore BLUETOOTH® Wireless Casambi Xpress Casambi Xpress Wireless BLUETOOTH® switch	
990000.009	Sensore di movimento e luminosità da incasso , Stand Alone, CASAMBI Recessed Motion and daylight sensor, CASAMBI	
990000.016	Sensore di movimento e luminosità per installazione sporgente , Stand Alone, CASAMBI Surface installation , motion and daylight sensor, Stand Alone, CASAMBI	
990000.008	Sensore di movimento/presenza e luminosità, Stand Alone/Cablato Motion and light sensor, Stand Alone/Wired	
990000.013	Sensore di movimento Max h.3mt, Stand Alone/Cablato - ON/OFF Stand alone, ON/OFF wired motion sensor	
990000.104	Cover esterna per Sensore stand alone, installazione a soffitto Surface frame for stand alone Sensor, surface mounted installation	
990000.105	Box per Sensore stand alone, installazione ad incasso Box for stand alone Sensor, recessed installation	
990000.103	Telecomando Universale per Sensori Stand Alone - ON/OFF, DALI Universal Remote Controller for stand alone Sensors	

CODIFICA / CODING

Per maggiori informazioni sulla nuova codifica, fare riferimento alle pagine 394-399.
For more information on the new coding, please refer to pages 394-399.

Art. +	Optic + Ottica	Wiring options + Opzioni di cablaggio integrate	CRI & °K + CRI e °Temperatura LED	Body colour + Colore corpo	Fig. + Figura	W Potenza
719	90	01=ON OFF 02=Emergency 1h 03=Emergency 3h 05=Driver DALI 06=Driver DALI + Emergency 1h 07=Driver DALI + Emergency 3h 11=Device CASAMBI 12=Device CASAMBI + Emergency 1h 13=Device CASAMBI + Emergency 3h 14=Driver CASAMBI 15=Driver CASAMBI + Emergency 1h 16=Driver CASAMBI + Emergency 3h 24=Tunable White DALI 25=Tunable White DALI + Emergency 1h 26=Tunable White DALI + Emergency 3h 27=Tunable White DALI + Device CASAMBI 28=Tunable White DALI + Device CASAMBI + Emergency 1h 29=Tunable White DALI + Device CASAMBI + Emergency 1h	930 940 * 950	W. *	1 2 3 4 5	007 011 020 027 033 044

* Standard version

+


GRID selezionata / selected GRID

ATTENZIONE / ATTENTION

990000.008 Richiede DALI, altezza massima 3mt, massimo 50pz / Requires DALI driver, max height 3mt, max 50pcs
990000.009 Applicabile con Configurazione Casambi / Applicable to Casambi Configuration. Altezza massima 3mt / Max height 3mt
990000.016 Applicabile con Configurazione Casambi / Applicable to Casambi Configuration. Altezza massima 3mt / Max height 3mt
990000.013 Altezza massima 3mt, carico massimo 400W / Max height 3mt, max 400W load
990000.104 Applicabile a / Applicable to 990000.008 and 990000.013
990000.105 Applicabile a / Applicable to 990000.008 and 990000.013
Per il controllo dei sensori 990000.008 o 990000.013 è necessario utilizzare l'accessorio 990000.103. It is necessary to use accessory 990000.103 to control the sensors 990000.008 or 990000.013.



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION OPTIONS

OTTICA / OPTIC	POTENZA / POWER	CORPO / BODY		GRID	
90°	7W	7196501940W.1007	 Fig.1	+	 972701.700 972702.700 972703.700
	20W	7196501940W.2020	 Fig.2	+	 972701.703 972701.703 972701.703
	27W	7196501940W.3027	 Fig.3	+	 972701.705 972702.705 972703.705
	20W	7196501940W.4020	 Fig.4	+	 972701.703 972702.703 972703.703
	27W	7196501940W.5027	 Fig.5	+	 972701.704 972702.704 972703.704
	11W	7199001940W.1011	 Fig.1	+	 972701.700 972702.700 972703.700
	33W	7199001940W.2033	 Fig.2	+	 972701.703 972701.703 972701.703
	44W	7199001940W.3044	 Fig.3	+	 972701.705 972702.705 972703.705
	33W	7199001940W.4033	 Fig.4	+	 972701.703 972702.703 972703.703
	44W	7199001940W.5044	 Fig.5	+	 972701.704 972702.704 972703.704

DIMENSIONI / DIMENSIONS

