


Altezza massima di installazione 50m. *Max. installation height 50m.* максимальная высота установки 50m.

Prodotto è idoneo per uso interno ed esterno. *Prodac suitable for outdoor - indoor application.* Продукт подходит для внутреннего и внешнего использования.

MATCH 240W

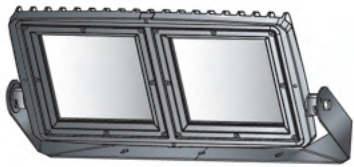

Foglio istruzioni / *Instruction sheet* / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

FIS2500.000

Rev. 05 - 07/2024

AVVERTENZE - WARNINGS - Предупреждения



La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo da personale qualificato.
The light source of this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
Источник света этого светильника должен быть заменен только квалифицированным персоналом.



L'alimentatore di questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituito solo da personale qualificato.
The driver of this luminaire shall only be replaced by a qualified person.
Электропитание этого светильника следует заменять только квалифицированным персоналом.



Il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato in conformità alle leggi nazionali in vigore.
Dispose of luminaire in accordance with applicable regional regulations.
Продукт должен быть утилизирован в соответствии с действующими региональными правилами.



Protetto contro polvere e onde d'acqua.
Dust-tight and protected against powerful water jets.
водонепроницаемость против сильных струй.



Distanza minima dagli oggetti illuminati 1,5m.
Minimum distance from lighted objects 1,5m.
Минимальное расстояние от освещенности объектов 1,5m.



Pericolo di scossa elettrica. Prima di eseguire interventi di manutenzione e di montaggio, separare l'apparecchio di illuminazione dalla rete e verificare l'assenza di tensione.
Danger of injury from electric shock. Disconnect the luminaire before mounting or carry out maintenance work, and check it is not live.
Опасность травмы от поражения электрическим током. Отключите светильник перед монтажом или выполнить ремонтные работы, и проверить его не живут.



Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.
These instructions must be conserved for any further consultation.
Эти инструкции должны быть тщательно сохранены для дальнейших консультаций.



Questo apparecchio contiene una sorgente luminosa in classe energetica C.
This luminaire contains a C energy class light source
Это устройство содержит источник света в энергетическом классе C




L'apparecchio è idoneo solo per l'installazione su superfici non combustibili.
This luminaire is suitable only for mounting on non-flammable surfaces.
Этот светильник подходит только для монтажа на невоспламеняющихся поверхностях.




L'apparecchio deve essere posizionato in modo che non sia possibile guardare in modo prolungato la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 24 metri.
The luminaire should be positioned so that staring into the luminaire at a distance closer than 24m is not expected.
Светильник должен располоно таким образом, чтобы невозможно было смотреть на источник света в длительном порядке с расстояния менее 24 метров.



Istruzioni di sostituibilità
Replaceability instruction



vista dall'alto
view from above
вид сверху





vista frontale
front view
вид спереди



vista laterale
side view
вид сбоку

Side View
0,016
m²

Frontal View
0,135
m²



Match 2 LM 740
240W

CODICE / CODE Код	DESCRIZIONE / DESCRIPTION ОПИСАНИЕ	OTTICA/OPTIC Оптика	PESO/WEIGHT Вес (Kg)
250543.096	2 LM 740 225W 830mA	AS55°	9,00
251543.096	2 LM 740 225W 830mA	15°	9,00
252543.096	2 LM 740 225W 830mA	24°	9,00
253543.096	2 LM 740 225W 830mA	40°	9,00

C Luce srl _ via Marmolada 5/11 _ 20060 Truccazzano (MI) www.cluce.it

MATCH






Foglio istruzioni / *Instruction sheet* / ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Attenzione / *Attention* / Внимание

Prima di alimentare controllare l'istallazione e le connessioni secondo quando indicato in questo foglio istruzioni
Before powering up, check if the installation and connections are as indicated in this instruction sheet


Перед тем, как кормить, убедитесь, что установка и соединения являются вторыми, когда указано в этом листе инструкции

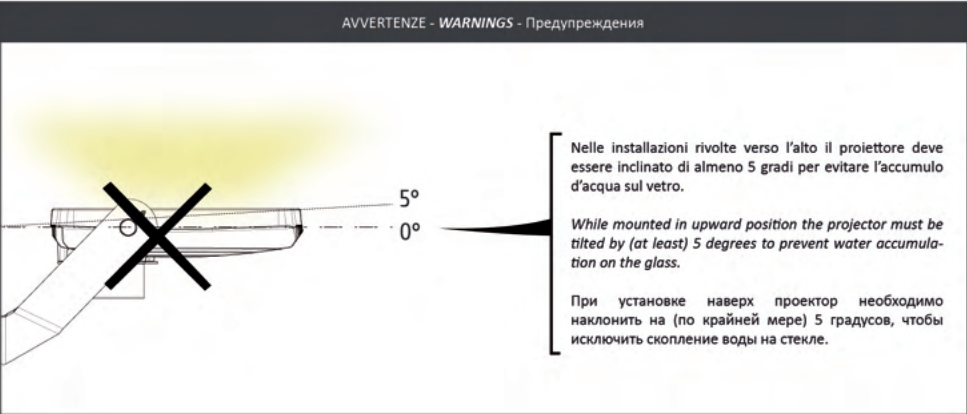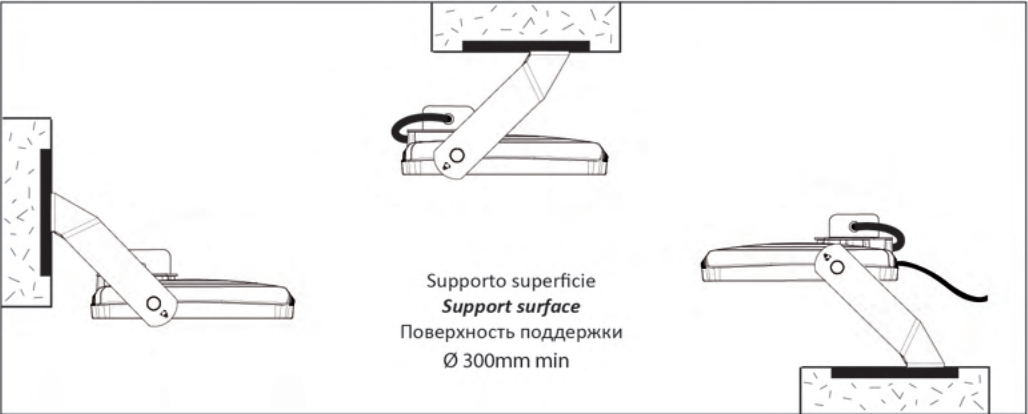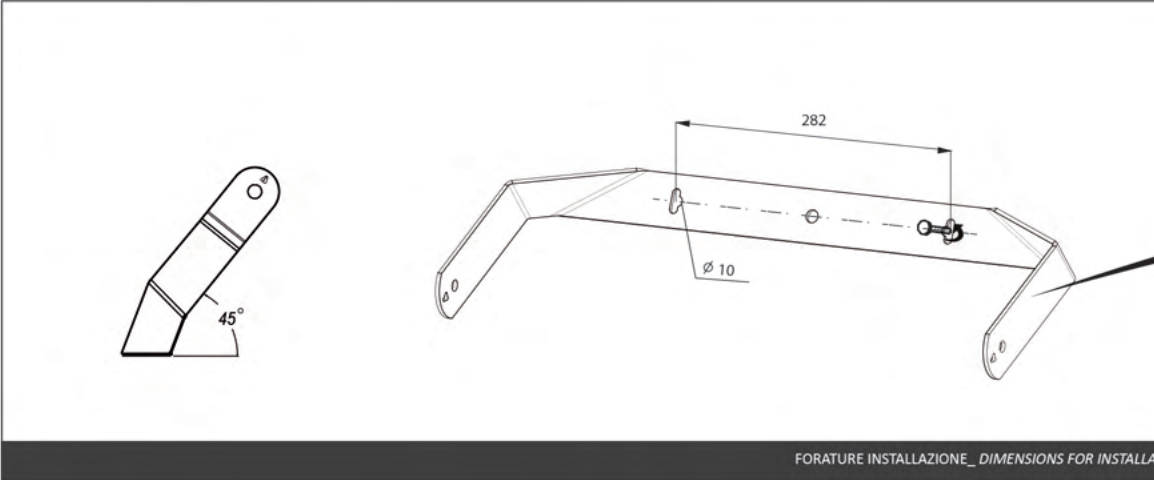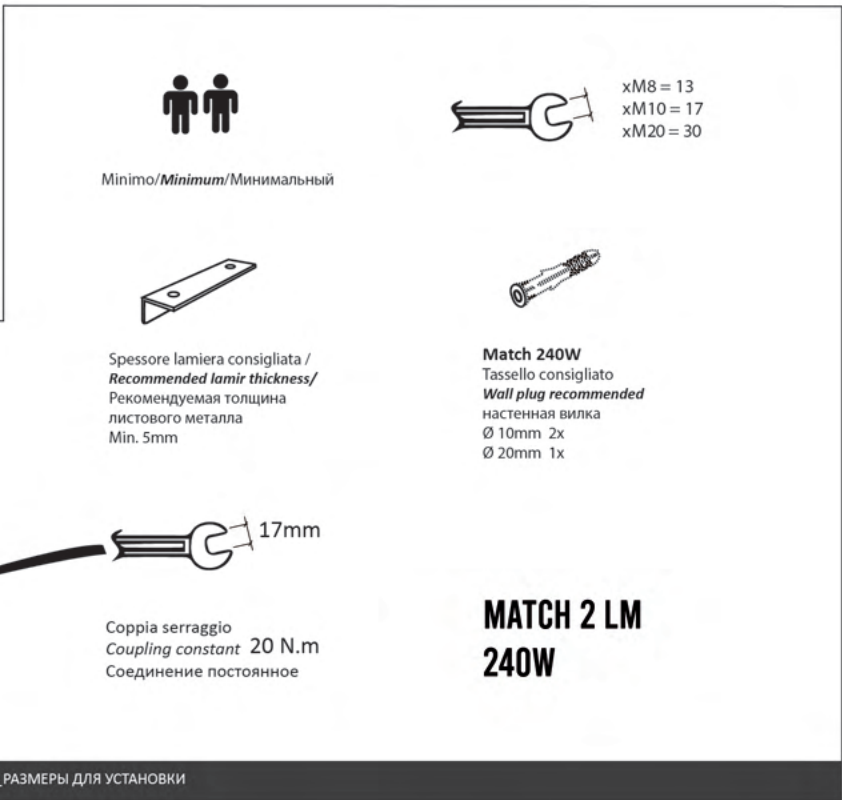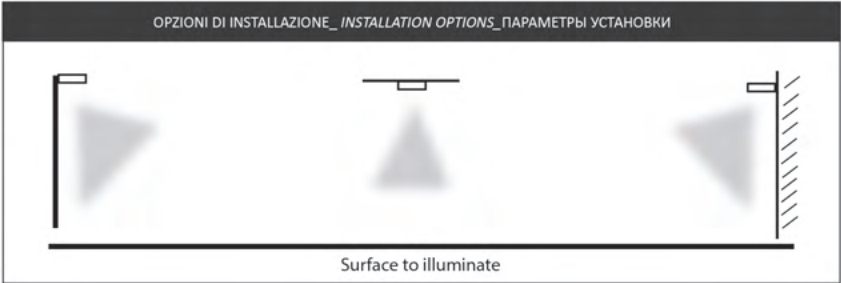


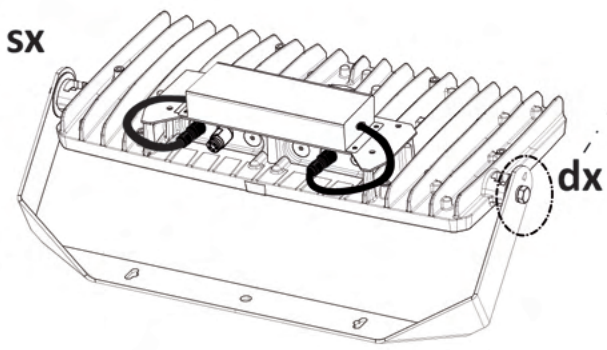

GONIOMETRO
GONIOMETER
Транспортир


Campo di rotazione
Rotation range
диапазон вращения

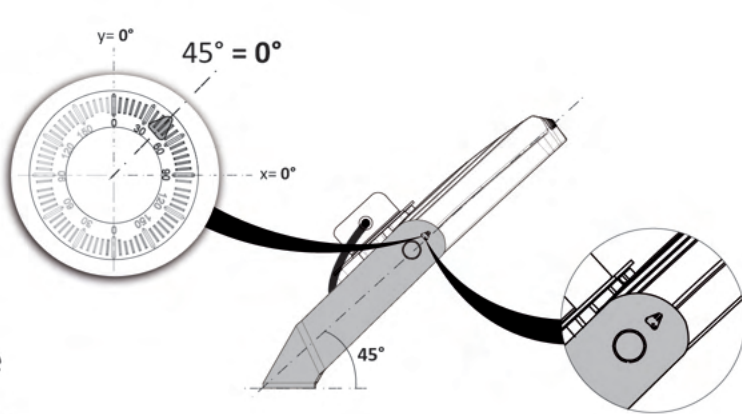

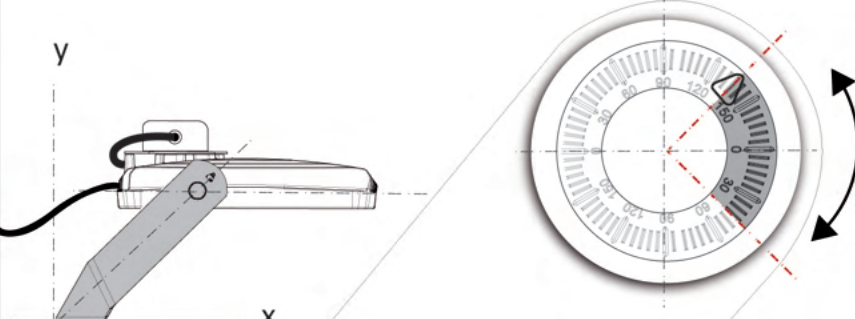


Goniometro
Goniometer
Транспортир

135° = 0°
Prodotto
Product
Продукт




Goniometro
Goniometer
Транспортир

45° = 0°
Prodotto
Product
Продукт

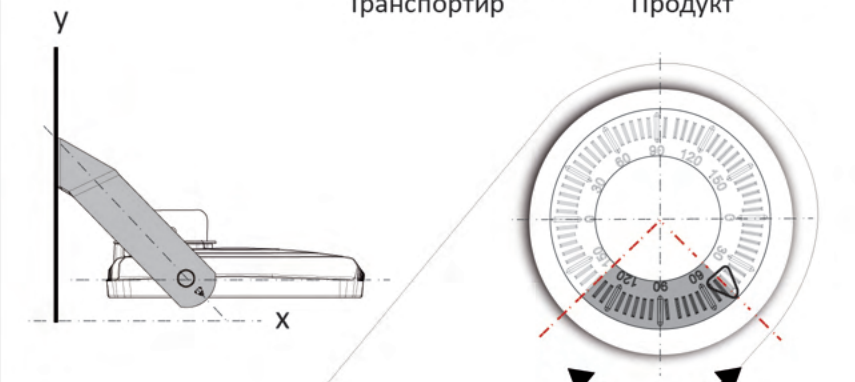


Goniometro
Goniometer
Транспортир

45° = 0°
Prodotto
Product
Продукт

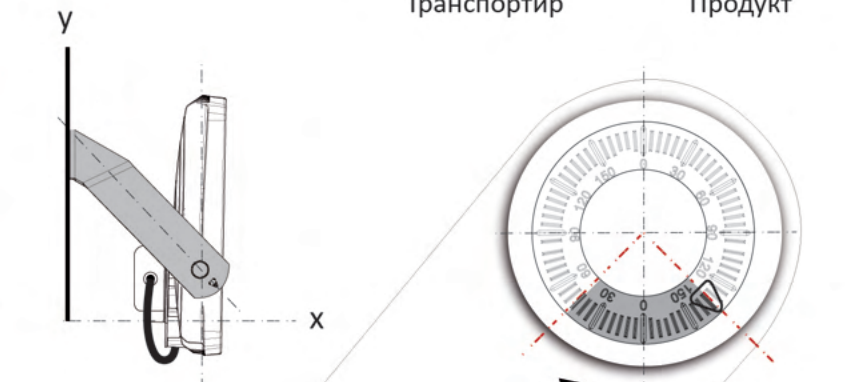


Goniometro
Goniometer
Транспортир

135° = 0°
Prodotto
Product
Продукт

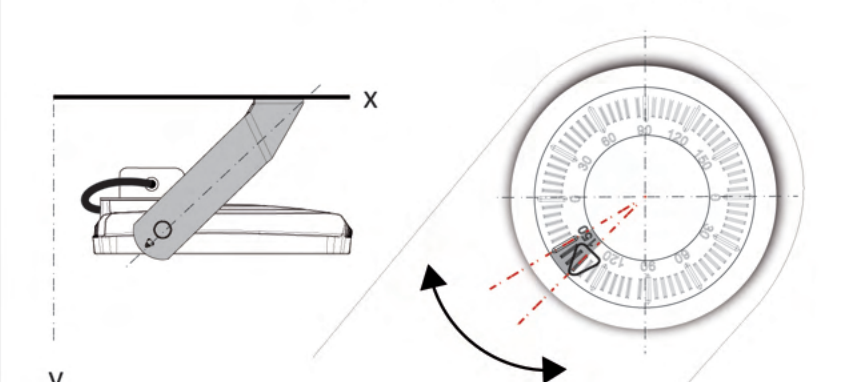


Goniometro
Goniometer
Транспортир

135° = 0°
Prodotto
Product
Продукт

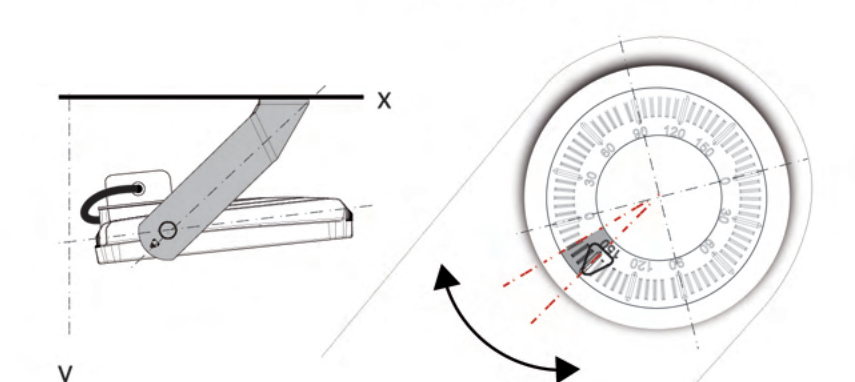


Goniometro
Goniometer
Транспортир


150° = 0°
Prodotto
Product
Продукт



Pole




Wall



Ceiling

CONNESSIONE_CONNECTION_Подключения

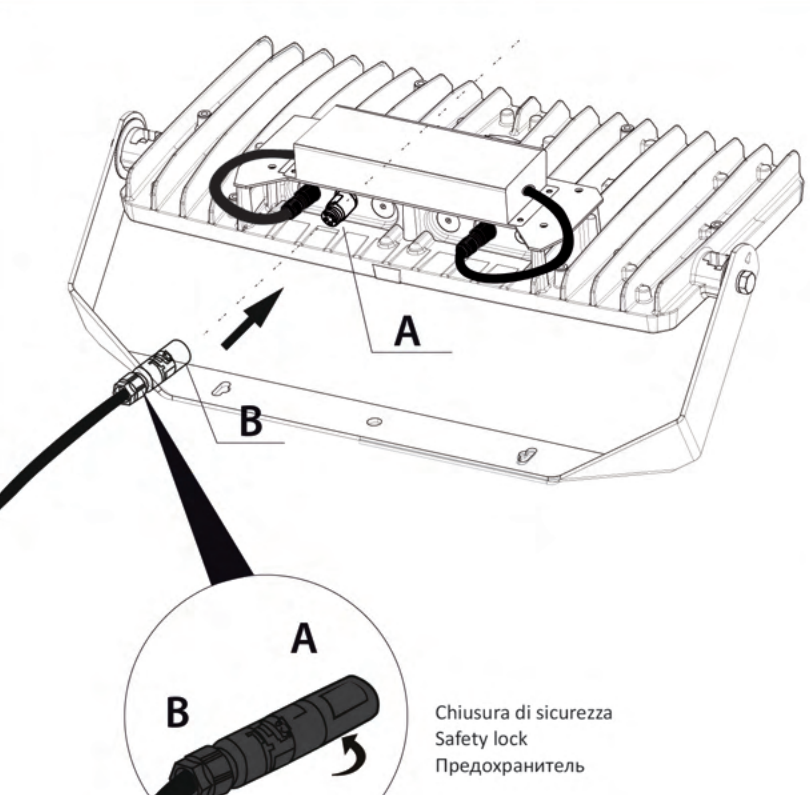


A
B

Chiusura di sicurezza
Safety lock
Предохранитель


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONNETTORI IP66_MOUNTING INSTRUCTIONS IP66 CONNECTORS_ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ IP66

VERSIONE ON-OFF _ON-OFF VERSION _ON-OFF версии


Cavi consigliati - Recommended cables - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАБЕЛИ:
H05RN-F 3X1mm²




*Cavo non fornito di serie
Cable is not supplied as standard
Кабель не поставляется в качестве стандарта



Coppia serraggio
Coupling constant 2,5 N.m







ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CONNETTORI IP66_MOUNTING INSTRUCTIONS IP66 CONNECTORS_ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ IP66

VERSIONE DALI _DALI VERSION _DALI версии


Cavi consigliati - Recommended cables - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАБЕЛИ:
H07RN-F 5X1,5mm²




*Cavo non fornito di serie
Cable is not supplied as standard
Кабель не поставляется в качестве стандарта




Coppia serraggio
Coupling constant 2,5 N.m







TIPOLOGIA OTTICHE_OPTICS TYPES_ОПТИЧЕСКИЙ ТИП




Narrow beam 15°



Medium beam 24°



Wide beam 40°



AS 55°