

## A-Click Curve - Up & Down

6089T01840W.2028

A-Click Curve - Up & Down 90° 840 28W 300mA IP40 W



### MARCHI

Marks



IP40

IK05

### DATI PRODOTTO

Product Data

#### Tipologia di prodotto

Product type

Apparecchio a parete / Wall mounted luminaires

#### Descrizione

Description

A-Click Curve - Up & Down 840 28,0 W 300 mA IP 40 W

#### Grado di protezione

Degree of protection

IP 40

#### Protezione agli urti

Impact protection

IK 05 J 0,7

#### Temperatura colore, CRI

Color temperature , CRI

K 4000 CRI 80

#### Classe di isolamento IEC

IEC Insulation class

I

#### Temperatura operativa

Operating temperature

ta° -25°C / +35°C

#### Garanzia standard - Anni

Standard warranty - Years

3

#### Regolazione della luce

Light control

On-Off

### PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

#### Flusso medio nominale Totale

Average typical flux Total

Lm 5060 mA 300

#### Consumo nominale

Nominal power

W 28,0

#### Efficienza sorgente LED

LED source efficiency

Lm/W 181

#### Flusso netto

Lumen output

Tot Down Up  
Lm 4230 2115 2115

#### Efficienza luminosa

Luminous efficiency

Lm/W 128

#### Efficienza dell'ottica

Optics efficiency

84%

#### Classe Energetica

Energy class (UE reg. 2019/2015)

E

### STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1

EN62471,UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

### MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

#### Dimensioni

Dimensions

mm 605 \* 135 \* 56

#### Peso netto

Net weight

Kg 2,410

#### Dimensioni Foratura

Dimensions cut out

mm 282 \* 38

#### Dimensioni imballo

Packing dimensions

mm 675 \* 155 \* 85

#### Peso lordo

Gross weight

Kg 2,550

#### Volume

Volume

m³ 0,009

#### Q.tà prodotti per imballo

Products q.ty per package

N° 4

#### Q.tà imballi per pallet

Packaged q.ty per pallet

N° 50

### PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performance

#### Alimentazione

Power

Driver elettronico/Electronic driver

#### Tensione / Frequenza

Input Voltage / Frequency

V / Hz ±10% 220 ÷ 240 - 50/60

#### Consumo reale

Total power

W 33

#### Corrente di spunto

Inrush current

A 15 A 244 µsec

#### Fattore di potenza

Power factor

Cosφ 0,85

#### Distorsione armonica THD

Harmonic distortion THD

% ≤ 14

#### Protezione alla scarica <sup>(2)</sup>

Surge protection

kV L-N 1KV L/L 1KV

#### Flicker

Flicker

% ≤ 5

#### Umidità relativa

Relative humidity

UR <95%

#### Max. Prodotti in serie

Max. pcs in series

CB B16A 35

A-Click Curve - Up & Down 90° 840 28W 300mA IP40 W

6089T01840W.2028


## DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing



## FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

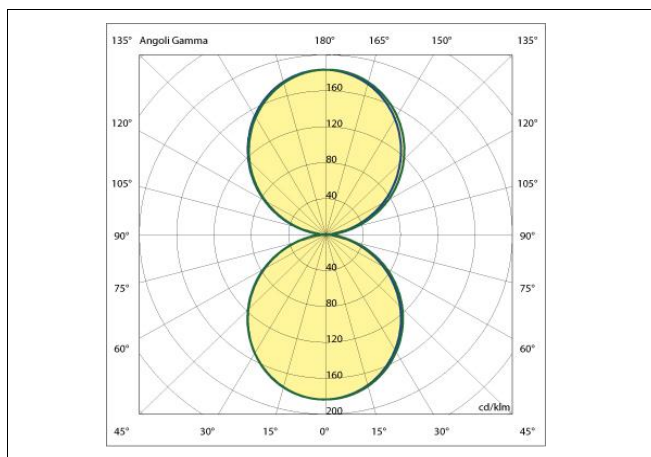

## MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Corpo</b><br>Body                            | Acciaio in lastra / Steel sheet                             |
| <b>Colore</b><br>Colour                         | W Bianco / White [RAL9003]                                  |
| <b>Verniciatura</b><br>Painting                 | Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944] |
| <b>Finitura</b><br>Diffuser                     | Goffrato / Embossed                                         |
| <b>Materiale dell'ottica</b><br>Optics material | PMMA Anti-UV [ HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]   |
| <b>Viteria</b><br>Screws                        | Zincata/Galvanized                                          |

## Conneessione / Cablaggio

Connection / Wiring

Morsetto a pressione / Push terminal block

## SORGENTE LUMINOSA

Light source

|                                                         |                |       |        |                         |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-------------------------|
| <b>Tipologia Sorgente</b><br>Light Source               | ZVEI Code      | LED   | [SDCM] | 3 Step mc Adams         |
| <b>Costruttore / N° / Modello</b><br>Maker / N° / Model | VOSSLOH        | EPREL |        | 1184653                 |
| <b>Vita utile LED</b><br>Expected lifetimeLife Time LED | L80 B10 80,000 | +25°C |        | L80 B10 50,000<br>+35°C |

## SISTEMA OTTICO

Optical System

|                                                                |                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| <b>Distanza di soglia</b><br>Distance from the lightned object | [cm]                                                    | 100  |
| <b>Sicurezza fotobiologica</b><br>Photobiological safety       | Gruppo di rischio esente RG0 /<br>RG0 Risk-exempt group |      |
| <b>Apertura Fascio</b><br>beam opening                         |                                                         | 90°  |
| <b>Abbagliamento Molesto</b><br>Unified Glare Rating           | [UGR]                                                   | < 19 |
| <b>Lm in modalità emergenza</b><br>lm in emergency mode        | [lm]                                                    | 453  |

## DOTAZIONI EXTRA

Extra equipment

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.  
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.