

Mini A-Click - Down

6429T01840W.1012

Mini A-Click - Down 90° 840 12W 500mA IP20 W



MARCHI

Marks



IP20

IK05

DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto	Apparecchio a parete					
Product type	Wall mounted luminaires					
Descrizione	Mini A-Click -	840	12,0 W	500 mA	IP 20	W
Description	Down					
Grado di protezione	IP				20	
Degree of protection						
Protezione agli urti	IK		05	J		0,7
Impact protection						
Temperatura colore, CRI	K	4000	CRI	80		
Color temperature , CRI						
Classe di isolamento IEC				I		
IEC Insulation class						
Temperatura operativa	ta°		-25°C	/		+35°C
Operating temperature						
Garanzia standard - Anni				3		
Standard warranty - Years						
Regolazione della luce					On-Off	
Light control						

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale Totale	Lm		1750	mA	500
Average typical flux Total					
Consumo nominale	W			12,0	
Nominal power					
Efficienza sorgente LED	Lm/W			146	
LED source efficiency					
Flusso netto	Lm		Down	1460	
Lumen output					
Efficienza luminosa	Lm/W	106			
Luminous efficiency					
Efficienza dell'ottica	84%				
Optics efficiency					
Classe Energetica				F	
Energy class (UE reg. 2019/2015)					
Vita utile LED	L80 B10 80,000			L80 B10 50,000	
Expected lifetimeLife Time LED	+25°C			+35°C	

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471,UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni	mm	325	*	135	*	56
Dimensions						
Peso netto	Kg			1,250		
Net weight						
Dimensioni imballo	mm	675	*	155	*	85
Packing dimensions						
Peso lordo	Kg			1,390		
Gross weight						
Volume	m³			0,009		
Volume						
Q.tà prodotti per imballo	N°			2		
Products q.ty per package						
Q.tà imballi per pallet	N°			100		
Packaged q.ty per pallet						

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performance

Alimentazione	Driver elettronico/Electronic driver			
Power				
Tensione / Frequenza	V / Hz ±10%	220 ÷ 240	-	50/60
Input Voltage / Frequency				
Consumo reale	W		14	
Total power				
Corrente di spunto	A		15 A	246 µsec
Inrush current				
Fattore di potenza	Cosφ		0,87	
Power factor				
Distorsione armonica THD	%		≤ 14	
Harmonic distortion THD				
Protezione alla scarica *(2)	kV		L-N 1KV	L/L 1KV
Surge protection				
Flicker	%		≤ 5	
Flicker				
Umidità relativa	UR		<95%	
Relative humidity				
Max. Prodotti in serie	CB B16A		35	
Max. pcs in series				




Mini A-Click - Down 90° 840 12W 500mA IP20 W

6429T01840W.1012


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

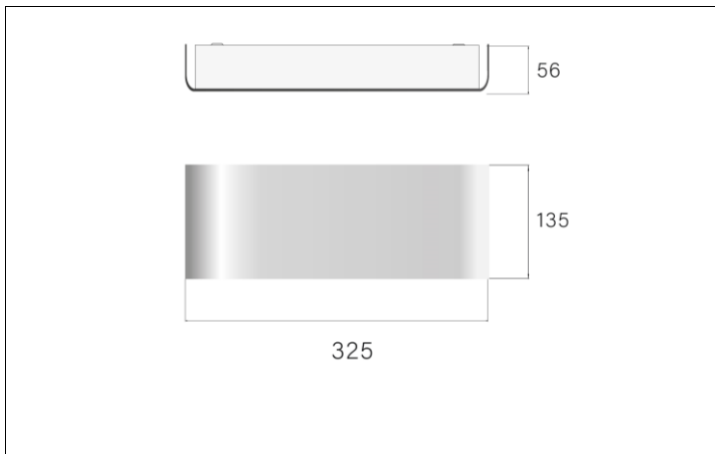

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

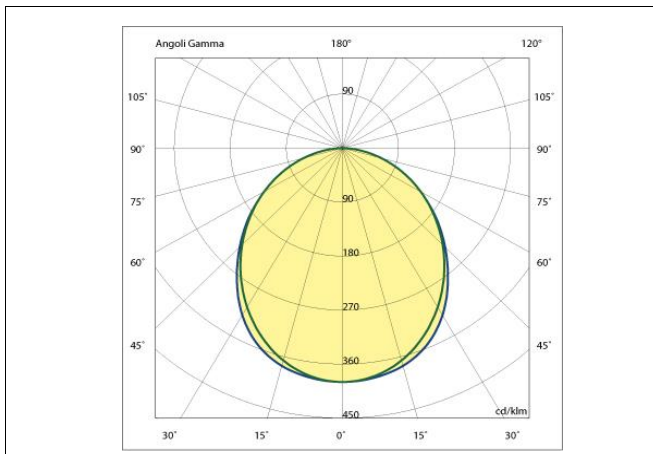

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo	Acciaio in lastra / Steel sheet				
Body					
Colore	W	Nero / Black [RAL9005]			
Colour					
Verniciatura	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]				
Painting					
Finitura	Goffrato / Embossed				
Diffuser					
Materiale dell'ottica	PMMA Anti-UV [HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]				
Optics material					
Viteria	Zincata/Galvanized				
Screws					

Connezione / Cablaggio

Connection / Wiring

Morsetto a pressione / Push terminal block

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente	ZVEI Code	LED	[SDCM]	3 Step mc Adams
Light Source				
Costruttore / N° / Modello	VOSSLOH	EPREL	894076	
Maker / N° / Model				

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	100
Distance from the lightned object		
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio esente RG0 /	
Photobiological safety	RG0 Risk-exempt group	
Apertura Fascio	90°	
beam opening		
Abbagliamento Molesto	[UGR]	< 19
Unified Glare Rating		
Lm in modalità emergenza	[lm]	365
lm in emergency mode		

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.