

Nimbus D

654 Codice Prodotto/Product Code

Code produit/Artikel-Nr./Código de producto

654MP01840W.3025

Apparecchi Sporgenti ed in sospensione/Surface-mounted and suspended fixtures

Appareils en saillie et suspendus/Aufbau- und Pendelleuchte


Luminarias de superficie y suspendidas

Nimbus D 350mA 24,5W 840 IP43 RAL9010

CE

IP43

IK05/0,7J

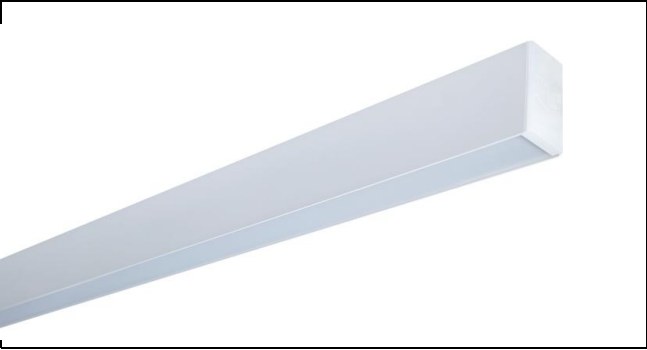

Dati Prodotto/Product Data			Standard Normativi/Normative Standards			
Données produit/Produkt Daten/Datos del producto			Règlements sur les normes/Normenbestimmungen/Normas reglamentarias			
Temperatura operativa/Operating Temperature		[ta°]	-25/+45°C	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62031; EN 61347-1; EN 61347-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3		
Température de fonctionnement/Betriebstemperatur/Temperatura de funcionamiento						
Regolazione della luce/Light Control		01	ON/OFF	Meccaniche & Dimensioni/Mechanical & Dimensions		
Réglage de la lumière/Lichtregulierung			Mécanique & Dimensions/Mech. Angaben & Maße/Mecánica & Dimensiones			
Regulación de la luz						
Garanzia standard/Standard Warranty		[Anni/ Years]	3	Peso [Netto/Lordo]/Weight [Net/Gross]		
Garantie standard/Standardgarantie/Garantía estándar		[Années/Jahre/años]		[Kg]	3,28	
				[Kg]	3,38	
				Poids [Net/Brut]/Gewicht [Netto/Brutto]/ [Neto/Bruto]		
				Dimensioni imballo/Packing dimensions		
				[mm]	1684 x 50 x 90	
				Dimensions de l'emballage/Dimensionen Verpackung/Dimensiones del embalaje		
				Volume/Volume		
				[m³]	0,008	
				Volume/Volumen/Volumen		
				Q.tà prodotti imballo/Quantity per Package		
				[N°]	1	
				Quantité par emballage/Stückzahl pro Karton/Cantidad de productos por embalaje		
Prestazioni Apparecchio/Device Performance						
Performances de l'appareil/Geräteleistung/Rendimiento de la luminaria						
Numero di Moduli/Figura / Number of Modules / Figure			3			
Nombre de modules/Figure / Anzahl Module/Abbildung / Número de módulos/Figura						
Consumo nominale/Rated Consumption		[W]	24,5			
Consommation nominale/Nennverbrauch/Consumo nominal			025			
Corrente di Alimentazione/Input Current		[mA]	350			
Courant d'alimentation/Versorgungsstrom/Corriente de alimentación						
Flusso nominale/Rated Luminous Flux		[lm]	3990			
Flux lumineux nominal/Nominaler Lichtstrom/Flujo luminoso nominal						
Efficienza sorgente LED/LED Source Efficiency		[lm/W]	162,86	Prestazioni Elettriche/Electrical Performance		
Efficacité de la source LED/LED-Effizienz/Eficiencia de la fuente LED			Performances électriques/Elektrische Leistung/Prestaciones eléctricas			
Consumo reale/Actual Consumption		[W]	25,8	Alimentazione/Supply		
Consommation réelle/Tatsächlicher Verbrauch/Consumo real			Driver elettronico/Electronic driver			
Flusso netto/Net Luminous Flux		[Lm]	2790	Alimentation électrique/Stromanschluss/Alimentación		
Flux lumineux net/Nettolichtstrom/ Flujo luminoso neto			Alimentazione/Supply			
Efficienza luminosa Sistema/System Luminous Efficiency		[Lm/W]	108,2	Tensione e Frequenza/Voltage and Frequency		
Efficacité lumineuse du système/Lichtsystemwirkungsgrad/Eficacia luminosa del sistema			[V] / [Hz]			
Indice di resa colore/Color Rendering Index (CRI)		[840]	80	220 ÷ 240	50/60	
Indice de rendu des couleurs (IRC)/Farbwiedergabeindex (CRI)/Índice de reproducción cromática (IRC)			Tension et fréquence/Spannung und Frequenz/Tensión y frecuencia			
Temperatura colore/Color Temperature		[K]	4000	Fattore di potenza/Power factor		
Température de couleur/Farbtemperatur/Temperatura de color			[Cosφ]			
Uniformità colore/Uniformity & Chromaticity		[SDCM]	3 Step mc Adams	0,95		
Uniformité des couleurs/Farbuniformität/Uniformidad de color			Facteur de puissance/Leistungsfaktor/Factor de potencia			
Vita utile LED/LED Lifetime		L90 B10 80,000h	L80 B20 65,000h	Corrente di spunto/Inrush current		
Durée de vie LED/LED-Lebensdauer/Vida útil del LED		[Ta 25°C]	[Ta 45°C]	[230V]	45A	100
Classe Energetica/Energy rating (UE reg. 2019/2020)			E	μsec		
				Courant d'appel/Einschaltstrom/Corriente de arranque		
				Distorsione armonica/Harmonic distortion		
				[%]	≤ 10	
				Distorsion harmonique/Oberwellenverzerrung/Distorsión armónica		
				Protezione alla scarica/Surge protection		
				[kV]	Line-Earth 2KV, Line-Line 4KV	
				Protection contre les surtensions/Überspannungsschutz/Protección contra sobretensiones		
				Flicker/Flicker		
				[%]	≤ 3	
				Scintilleamento/Flimmergrad/Parpadeo		
				Apparecchi su circuito elettrico/Devices per Electrical Circuit		
				B16A		
				30		
				Appareils par circuit électrique/Geräte pro Stromkreis/Aparatos por circuito eléctrico		

Scheda Tecnica/Technical Data Sheet
Fiche technique/Technisches Datenblatt/Ficha técnica



654MP01840W.3025

Materiali e finiture/Materials & Finishes

Matériaux et finitions/Materialien und Oberflächen/Materiales y acabados

Corpo o struttura esterna/Body or External Structure

Corps ou structure externe/Gehäuse oder äußere
Struktur/Cuerpo o estructura externa

Colore/Colour

W

Couleur/Farbe/Color

Verniciatura/Coating

Peinture/Beschichtung/Barnizado

Diffusore/Diffuser

Diffuseur/Difusor/Difusor

Riflettore/Reflector

Réflecteur/Reflektor/Reflector

Viteria/Screw Set

Visserie/Schrauben/Tornillería

Guarnizione/Gasket

Joint/Dichtung/Junta

Connessione-Cablaggio/Connection-Wiring

Connexion-Câblage/Anschluss-Verkabelung

Conexión – Cableado

[EN AW-6060] Alluminio Estruso/ Extruded
aluminium/ Aluminium extrudé/
Aluminiumprofil/ Aluminio extruido



[RAL9010] Bianco/White/Blanc/Weiß/Blanco

C4 [ISO 12944]

PMMA Opale/ Opal/ Opal

Curva Illuminotecnica\Light Distribution Curve

Courbe photométrique/Lichtverteilungskurve/Curva fotométrica



Sistema Ottico/Optical System

Système optique/Optisches System/Sistema óptico

Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety

Gruppo di rischio esente RG0

Sécurité photobiologique/Photobiologische Sicherheit

Exempt risk group RG0

Seguridad fotobiológica

Groupe à risque exempt RG0/Risikogruppe frei RG0

Grupo de riesgo exento RG0

Apertura Fascio/Beam Angle

MP

Microprismattizzato/ Microprismatic/

Microprismatique/ Mikroprismatisch/

Ouverture du faisceau/Ausstrahlwinkel/Apertura del haz

Abbagliamento Molesto/Unified Glare Rating

[UGR] < 19

Éblouissement gênant/Entblendungsgrad/Deslumbramiento molesto

Efficienza dell'ottica/Optical Efficiency

0,7

Efficacité optique/Optische Effizienz/Rendimiento óptico

Materiale dell'ottica/Optical material

PMMA Anti-UV

Matériel optique/Optik Material/Material óptico

Kit Emergenza/Emergency Kit

Kit d'urgence/Notfallset/Kit de emergencia

Durata/duration

[h] 1

[W] 3

Durée/Dauer/duración

Flusso Netto/net flow

[lm] 324,55

flux net/Nettolichtstrom/flujo neto

Disegno 2D/2D Drawing

Dessin 2D/2D-Zeichnung/Dibujo 2D



44

82

1684



C Luce Srl

Via Marmolada 5/11 20060 Truccazzano – MI | Tel. +39.02.944.35.095

www.cluce.it / info@cluce.it



ITA - A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso. C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato.

ENG - Due to the technological evolution of electronic components, the data provided are subject to change and therefore must be confirmed at the time of order. Dimensions and specifications are subject to change without prior notice. C Luce Srl makes no representations or warranties as to the accuracy or completeness of the information. The information contained in this document is provided for informational purposes only and does not constitute a binding commercial agreement, unless otherwise expressly agreed.

FR - En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées sont susceptibles d'être mises à jour et doivent donc être confirmées lors de la commande. Les dimensions et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. C Luce Srl ne fournit aucune déclaration ni garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un engagement contractuel, sauf accord contraire exprès.

DE - Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung elektronischer Komponenten können die angegebenen Daten Änderungen unterliegen und müssen daher zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden. Abmessungen und technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. C Luce Srl übernimmt keine Gewähr oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine verbindliche vertragliche Grundlage dar, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

ES - Debido a la evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización y, por lo tanto, deben confirmarse en el momento del pedido. Las dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. C Luce Srl no ofrece ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud o integridad de la información. La información contenida en este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye un compromiso contractual, salvo que se acuerde expresamente lo contrario.