

Nimbus - Up & Down - C-System

657MP30840W.3035

Nimbus - Up & Down - C-System 90° 840 35W 200mA IP43 W



MARCHI

Marks



IP43

IK05



DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto

Product type

Apparecchio lineare in fila continua

Continuous row linear luminaire

Descrizione

Description

Nimbus - Up & Down - C-System 840 35 W 200 mA 350 mA W

Grado di protezione

Degree of protection

IP 43

Protezione agli urti

Impact protection

IK 05 J 0,7

Temperatura colore, CRI

Color temperature, CRI

K 4000 CRI 80

Classe di isolamento IEC

IEC Insulation class

I

Temperatura operativa

Operating temperature

ta° -25°C / +40°C

Garanzia standard - Anni

Standard warranty - Years

3

Regolazione della luce

Light control

On-Off

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Illuminazione inferiore

Lower lighting

Valori Nominali

Nominal Values

Lm	W	mA	OE	Lm/W	UE reg.
5250	27,0		70%	194	-
		200			

Valori Reali

Real Values

3675	28,4		-	129	E
------	------	--	---	-----	---

Illuminazione Superiore

Superior Lighting

Valori Nominali

Nominal Values

Lm	W	mA	OE	Lm/W	UE reg.
1380	7,5		70%	175	-
		350			

Valori Reali

Real Values

965	7,9		-	122	E
-----	-----	--	---	-----	---

Vita utile LED

Expected lifetimeLife Time LED

L80 B10 80,000 +25°C - L80 B20 50,000 +40°C

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1

EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni

Dimensions

mm 1682 * 44 * 82

Peso netto

Net weight

Kg 3,350

Dimensioni imballo

Packing dimensions

mm 1702 * 50 * 90

Peso lordo

Gross weight

Kg 3,400

Volume

Volume

m³ 0,008

Q.tà prodotti per imballo

Products q.ty per package

N° 1

Q.tà imballi per pallet

Packaged q.ty per pallet

N° 40

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performance

Alimentazione

Power

Driver elettronico/Electronic driver

Tensione / Frequenza

Input Voltage / Frequency

V / Hz ±10% 220 ÷ 240 - 50/60

Corrente di spunto

Inrush current

5 A 50 µsec

Fattore di potenza

Power factor

Cosφ 0,95

Distorsione armonica THD

Harmonic distortion THD

% ≤ 10

Protezione alla scarica ^{*(2)}

Surge protection

kV L-N 2 L/L 4

Flicker

Flicker

% ≤ 3

Umidità relativa

Relative humidity

UR <95%

Max. Prodotti in serie

Max. pcs in series

CB B16A 30




Nimbus - Up & Down - C-System 90° 840 34,5W 200mA IP43 W

657MP30840W.3035


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

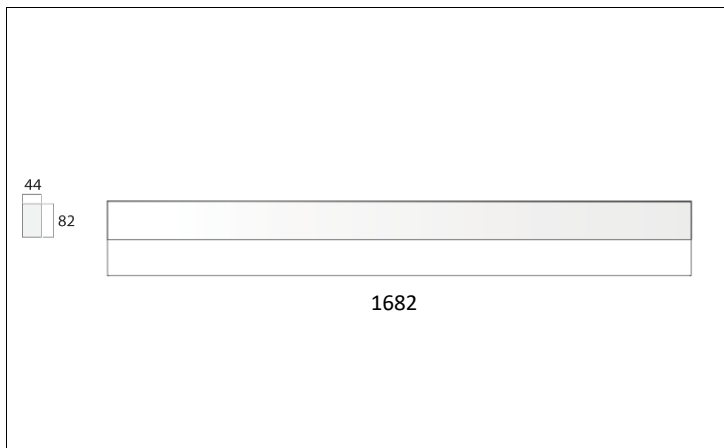

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

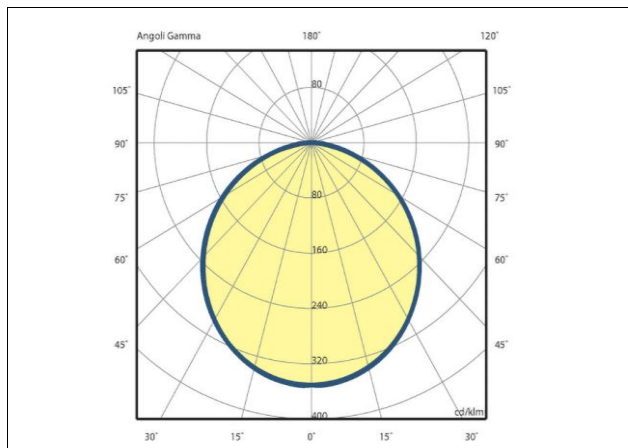

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Alluminio Estruso / Aluminum Extrude EN AW-6060		
Colore Colour	W	Bianco / White [RAL9003]	
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]		
Finitura Diffuser	Goffrato / Embossed		
Materiale del Diffusore Diffuser Material	PMMA Opale / Opal PMMA Anti UV		
Viteria Screws	Zincata/Galvanized		

Connessione / Cablaggio Connection / Wiring	Morsetto a pressione / Push terminal block
---	--

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	ZVEI Code	LED	[SDCM]	3 Step mc Adams
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	TCI	EPREL	777121	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia Distance from the lightned object	[cm]	100
Sicurezza fotobiologica Photobiological safety	Gruppo di rischio esente RG0 / RG0 Risk-exempt group	
Apertura Fascio beam opening	90°	
Abbagliamento Molesto Unified Glare Rating	[UGR]	< 19
Lm in modalità emergenza lm in emergency mode	[lm]	583

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.