

A-CLICK



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 180lm/W

Applique da parete lineare a LED, caratterizzata dall'elevatissima efficienza, comfort visivo e controllo dell'abbagliamento. Ideale per uffici, showroom, spazi commerciali e residenziali, ambienti di lavoro in genere.

Disponibile sia per illuminazione diretta (downlight) che anche diretta/indiretta (up & down), con potenze sino a 70W.

Corpo: lamiera di acciaio 6/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici.

Cover: lamiera di acciaio 20/10, verniciata con polveri poliestere in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici, disponibile in versione lineare o con angolo curvo.

Ottiche: in PMMA anti-UV, disponibili in 2 possibili fasci (90° TL come standard), sviluppate con innovativo sistema ELA (Extended Light Area) e CLC (Constant Light Colour) systems.

Moduli LED: alimentati a 300mA, 500mA e 700mA, realizzati con sistema B/C, per la riduzione di ombre e riflessi.

Temperatura colore: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam.

Durata utile: 72,000hr L80 B10 @ta25, 55,000hr L80 B10 @ta35.

Alimentazione: driver 220-240V 50/60Hz, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

This linear LED wall light offers extremely high efficiency, visual comfort, and glare control. Ideal for offices, showrooms, commercial and residential spaces, and general work environments.

Available in two versions: for direct illumination (downlight) or for direct/indirect illumination (up & down), with wattages up to 70W.

Housing: 6/10 steel sheet, painted with polyester powder to ensure excellent resistance to chemical agents.

Cover: 20/10 steel sheet, painted with polyester powder to ensure excellent resistance to chemical agents, available in a linear version or with a curved corner.

Optics: Anti-UV PMMA, available with 2 possible beams (90° TL as standard), developed with innovative ELA (Extended Light Area) and CLC (Constant Light Colour) systems.

LED Modules: Powered at 300mA, 500mA, and 700mA, manufactured with a B/C system for the reduction of shadows and reflections.

Color Temperature: 4000K, CRI>80, 3-step MacAdam. **Expected lifetime:** 72,000hr L80 B10 @ta25, 55,000hr L80 B10 @ta35.

Power Supply: 220-240V 50/60Hz driver, ripple-free, SP system (overload and short-circuit protection), Active PFC.

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 4-5





OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS



COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS



Bianco
White




Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

- versione CRI90;
 - driver dimmerabile DALI;
 - SPD 12kV;
 - emergenza 1-3h SA interna;
 - doppia accensione.
- CRI90 version;
 - DALI dimmable driver;
 - SPD 12kV;
 - internal 1-3h maintained emergency;
 - double switching.

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

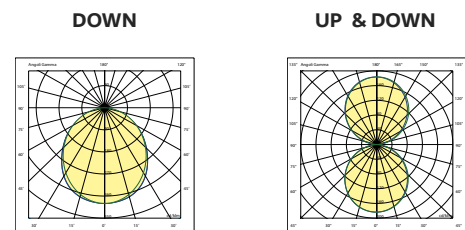

TEMPERATURA COLORE / COLOUR TEMPERATURE pag. 314




DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

m³ 0,009
675x155x85mm



DIMENSIONI / DIMENSIONS

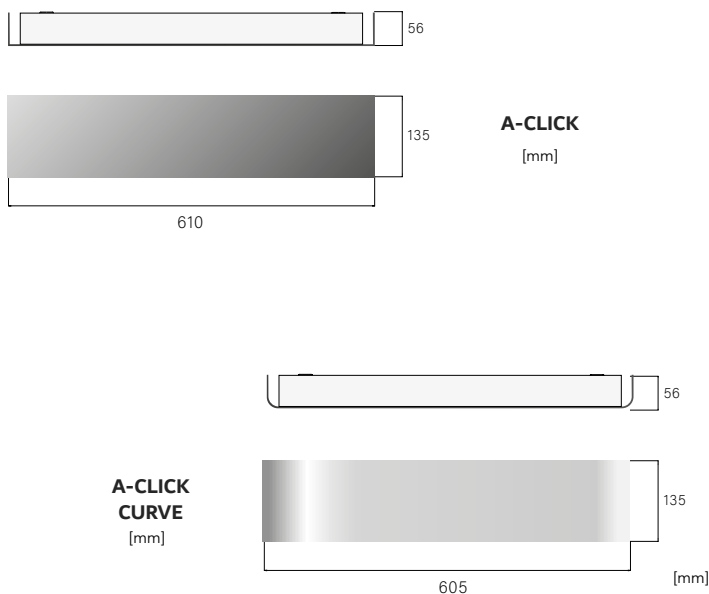



A-CLICK



A-CLICK Curve

A-CLICK	DOWN	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	PESO NETTO Net weight(Kg)
		6059T01840W.1014	1 LM	14W	2530	2115	300	2,27
		6059T01840W.1024	1 LM	24W	4215	3520	500	2,27
		6059T01840W.1035	1 LM	35W	5625	4700	700	2,27

A-CLICK	UP & DOWN	Down / Up		Down / Up	Down / Up	Down / Up	Down / Up	
		6069T01840W.2028	2 LM	14 / 14W	2530 / 2530	2115 / 2115	300	2,41
		6069T01840W.2048	2 LM	24 / 24W	4215 / 4215	3520 / 3520	500	2,41
		6069T01840W.2070	2 LM	35 / 35W	5625 / 5625	4700 / 4700	700	2,41

A-CLICK Curve	DOWN	6079T01840W.1014	1 LM	14W	2530	2115	300	2,21
		6079T01840W.1024	1 LM	24W	4215	3520	500	2,21
		6079T01840W.1035	1 LM	35W	5625	4700	700	2,21
		Down / Up		Down / Up	Down / Up	Down / Up	Down / Up	

A-CLICK Curve	UP & DOWN	6089T01840W.2028	2 LM	14 / 14W	2530 / 2530	2115 / 2115	300	2,35
		6089T01840W.2048	2 LM	24 / 24W	4215 / 4215	3520 / 3520	500	2,35
		6089T01840W.2070	2 LM	35 / 35W	5625 / 5625	4700 / 4700	700	2,35
		Down / Up		Down / Up	Down / Up	Down / Up	Down / Up	

ACCESSORI / ACCESSORIES

CODICE Code	DESCRIZIONE Description
900000.003	SPD 12kV Integrato con spia segnalazione di malfunzionamento SPD 12kV Embedded with malfunction warning light

CODIFICA / CODING

Per maggiori informazioni sulla nuova codifica, fare riferimento alle pagine 394-399.
For more information on the new coding, please refer to pages 394-399.

Art. +	Optic + Ottica	Wiring options + Opzioni di cablaggio integrate	CRI & °K + CRI e °Temperatura LED	Body colour + Colore corpo	No.Modules + Numero moduli	W Potenza
605	9T	01=ON OFF *	830	W. *	1	014
606		02=Emergency 1h	840 *		2	024
607		03=Emergency 3h	850			028
608		05=Driver DALI	930			035
		06=Driver DALI + Emergency 1h	940			048
		07=Driver DALI + Emergency 3h	950			070
		62=Doppia accensione				
		63=Doppia accensione + Emergency 1h				
		64=Doppia accensione + Emergency 3h				
		65=Doppia accensione + Driver DALI				
		66=Doppia accensione + Driver DALI + Emergency 1h				
		67=Doppia accensione + Driver DALI + Emergency 3h				

* Standard version