

LOOP1**3510P02000W.1E27****351901.102****MARCHI**

Marks

**DATI PRODOTTO**

Product Data

Tipologia di prodotto Plafoniera stagna / Waterproof fitting

Product type

Descrizione

Description

LOOP 1 1xE27

Grado di protezione

Degree of protection

IP

65

Protezione agli urti

Impact protection

IK

10

J

20

Temperatura colore

Color temperature

[K]

-

Classe di isolamento IEC

IEC Insulation class

I

Temperatura operativa

Operating temperature

[ta°]

-25/+45°C

Garanzia standard

Standard warranty

[Anni - Years]

3

Regolazione della luce

Light control

Standard *(1)

-

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

Flusso nominale / Corrente

Nominal flux / Current

Lm

-

mA

-

Consumo nominale

Nominal power

[W]

-

Efficienza sorgente LED

LED source efficiency

Lm/W

-

Flusso netto

Net flux

[Lm]

-

Consumo reale

Total power

[W]

-

Efficienza luminosa

Luminous efficiency

[Lm/W]

-

Classe Energetica

Energy class (UE reg. 2019/2015)

-

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni

Dimensions

[mm]

280

*

90

Peso netto

Net weight

[Kg]

1,26

Dimensioni imballo

Packing dimensions

[mm]

290

*

290

*

110

Peso lordo

Gross weight

[Kg]

1,4

Volume

Volume

[m³]

0,009

Q.tà prodotti per imballo

Products q.ty per package

[N°]

6

Q.tà imballi per pallet

Packaged q.ty per pallet

[N°]

120

Superficie esposta al vento

Surface exposed to the wind

[m²]

F

-

L

-

Interassi di fissaggio

Fixing distance

[mm - Ø]

205

-

Inclinazione

Tilt angle

[°]

-

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performances

Alimentazione

Power

-

Tensione / Frequenza

Input Voltage / Frequency

[V] / [Hz]

-

-

-

Corrente di spunto

Inrush current

[230V]

-

A

- μsec

Fattore di potenza

Power factor

[Cosφ]

-

Distorsione armonica

Harmonic distortion

[%]

-

Protezione alla scarica ^{*(2)}

Surge protection

[kV]

-

Flicker

Flicker

[%]

-

Umidità relativa

Relative humidity

[%]

-

Max. Prodotti in serie

Max. pcs in series


CB B16A

-

351OP02000W.1E27


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

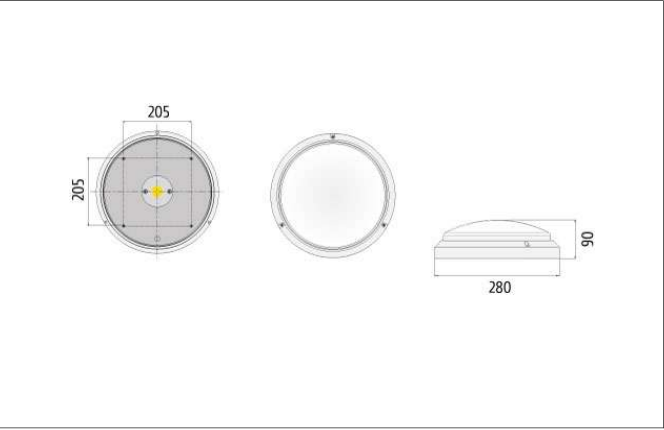

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

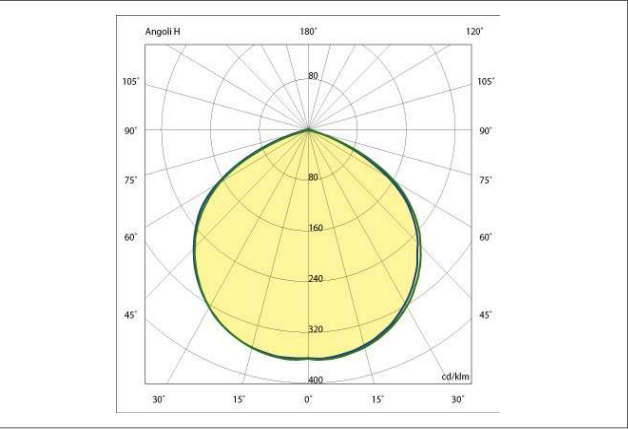

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo	Policarbonato / Polycarbonate
Body	
Colore	Bianco / White [RAL9003]
Colour	
Verniciatura	-
Painting	
Diffuser	Policarbonato Anti-UV / Polycarbonate Anti-UV PC
Diffuser	1.584-1.586
Riflettore	Alluminio pre anodizzato / Pre anodized aluminium 99,85 %
Reflector	[EN AW 5005 AlMg1]
Materiale dell'ottica	-
Optics material	
Viteria	Acciaio inox / Stainless steel
Screws	
Guarnizione	Silicone
Gasket	
Connessione / Cablaggio	Morsetto a vite / Terminal block
Connection / Wiring	

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente	E27
Light Source	
Costruttore / N° / Modello	-
Maker / N° / Model	
Indice di resa colore	[IRC]
Color Rendering Index	
Uniformità colore	[SDCM]
Uniformity & Chromaticity	
Vita utile LED	-
Expected lifetimeLife Time LED	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	-
Distance from the lightned object		
Sicurezza fotobiologica		-
Photobiological safety		
Apertura Fascio		-
Beam opening		
Abbagliamento Molesto	[UGR]	<
Unified Glare Rating		N/A
Efficienza dell'ottica	%	-
Optics efficiency		
Flusso totale disperso	[%]	-
Total lost flux		

DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories

