

LOOP1

3510P02000W.2E27

351901.202

MARCHI

Marks



IP65

IK10

DATI PRODOTTO

Product Data

Tipologia di prodotto	Plafoniera stagna / Waterproof fitting		
Product type			
Descrizione	LOOP 1 2xE27		
Description			

Grado di protezione	IP	65	
Degree of protection			
Protezione agli urti	IK	10	J 20
Impact protection			
Temperatura colore	[K]	-	
Color temperature			
Classe di isolamento IEC		I	
IEC Insulation class			

Temperatura operativa	[ta°]	-25/+45°C
Operating temperature		
Garanzia standard	[Anni - Years]	3
Standard warranty		
Regolazione della luce	Standard *(1)	-
Light control		

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

Flusso nominale / Corrente	Lm	-	mA	-
Nominal flux / Current				
Consumo nominale	[W]	-		
Nominal power				
Efficienza sorgente LED	Lm/W	-		
LED source efficiency				
Flusso netto	[Lm]	-		
Net flux				
Consumo reale	[W]	-		
Total power				
Efficienza luminosa	[Lm/W]	-		
Luminous efficiency				
Classe Energetica		-		
Energy class (UE reg. 2019/2015)				



STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni	[mm]	280	*	90
Dimensions				
Peso netto	[Kg]			1,26
Net weight				
Dimensioni imballo	[mm]	290	*	290 * 110
Packing dimensions				
Peso lordo	[Kg]			1,4
Gross weight				
Volume	[m³]			0,009
Volume				
Q.tà prodotti per imballo	[N°]			6
Products q.ty per package				
Q.tà imballi per pallet	[N°]			120
Packaged q.ty per pallet				
Superficie esposta al vento	[m²]	F	-	L -
Surface exposed to the wind				
Interassi di fissaggio	[mm - Ø]		205	-
Fixing distance				
Inclinazione	[°]			-
Tilt angle				

PRESTAZIONI ELETTRICHE


Power Performances

Alimentazione		-		
Power				
Tensione / Frequenza	[V] / [Hz]	-	-	-
Input Voltage / Frequency				
Corrente di spunto	[230V]	-	A	- µsec
Inrush current				
Fattore di potenza	[Cosφ]		-	
Power factor				
Distorsione armonica	[%]		-	
Harmonic distortion				
Protezione alla scarica *(2)	[kV]		-	
Surge protection				
Flicker	[%]		-	
Flicker				
Umidità relativa	[%]		-	
Relative humidity				
Max. Prodotti in serie	CB B16A		-	
Max. pcs in series				

3510P02000W.2E27


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

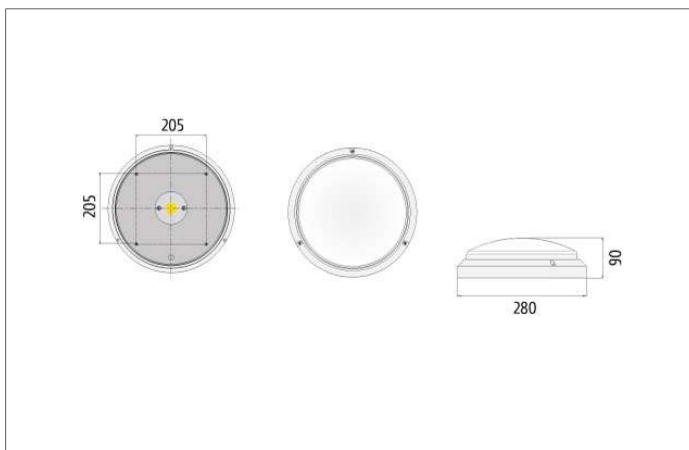

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

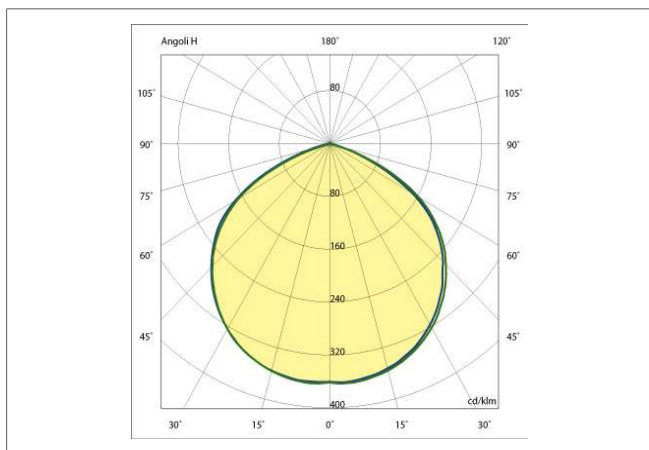

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo	Policarbonato / Polycarbonate
Body	
Colore	Bianco / White [RAL9003]
Colour	
Verniciatura	-
Painting	
Diffuser	Policarbonato Anti-UV / Polycarbonate Anti-UV PC
Diffuser	1.584-1.586
Riflettore	Alluminio pre anodizzato / Pre anodized aluminium 99,85
Reflector	% [EN AW 5005 AlMg1]
Materiale dell'ottica	-
Optics material	
Viteria	Acciaio inox / Stainless steel
Screws	
Guarnizione	Silicone
Gasket	
Connessione / Cablaggio	Morsetto a vite / Terminal block
Connection / Wiring	

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente	E27
Light Source	
Costruttore / N° / Modello	-
Maker / N° / Model	
Indice di resa colore	[IRC]
Color Rendering Index	
Uniformità colore	[SDCM]
Uniformity & Chromaticity	
Vita utile LED	-
Expected lifetimeLife Time LED	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	-
Distance from the lightned object		
Sicurezza fotobiologica		
Photobiological safety		-
Apertura Fascio		-
Beam opening		
Abbagliamento Molesto	[UGR]	<
Unified Glare Rating		N/A
Efficienza dell'ottica	%	-
Optics efficiency		-
Flusso totale disperso	[%]	-
Total lost flux		

DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories