

LOOP2**3520P02000W.1E27****352901.102****MARCHI**

Marks

**DATI PRODOTTO**

Product Data

Tipologia di prodotto Plafoniera stagna / Waterproof fitting

Product type

Descrizione LOOP 2 1xE27

Description

Grado di protezione

Degree of protection

IP 65

Protezione agli urti

Impact protection

IK 10 J 20

Temperatura colore

Color temperature

[K] -

Classe di isolamento IEC

IEC Insulation class

I

Temperatura operativa

Operating temperature

[ta°] -25/+45°C

Garanzia standard

Standard warranty

[Anni - Years] 3

Regolazione della luce

Light control

Standard *(1) -

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performances

Flusso nominale / Corrente

Nominal flux / Current

Lm - mA -

Consumo nominale

Nominal power

[W] -

Efficienza sorgente LED

LED source efficiency

Lm/W -

Flusso netto

Net flux

[Lm] -

Consumo reale

Total power

[W] -

Efficienza luminosa

Luminous efficiency

[Lm/W] -

Classe Energetica

Energy class (UE reg. 2019/2015)

-

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1, EN62471, UNI EN 13032-1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni [mm] 380 * 110

Dimensions

Peso netto [Kg] 1,26

Net weight

Dimensioni imballo

Packing dimensions

[mm] 395 * 395 * 120

Peso lordo

Gross weight

[Kg] 1,47

Volume

Volume

[m³] 0,019

Q.tà prodotti per imballo

Products q.ty per package

[N°] 6

Q.tà imballi per pallet

Packaged q.ty per pallet

[N°] 72

Superficie esposta al vento

Surface exposed to the wind

[m²] F - L -

Interassi di fissaggio

Fixing distance

[mm - Ø] 305 -

Inclinazione

Tilt angle

[°] -

PRESTAZIONI ELETTRICHE

Power Performances

Alimentazione

Power

-

Tensione / Frequenza

Input Voltage / Frequency

[V] / [Hz] - - -

Corrente di spunto

Inrush current

[230V] - A - µsec

Fattore di potenza

Power factor

[Cosφ] -

Distorsione armonica

Harmonic distortion

[%] -

Protezione alla scarica * (2)

Surge protection

[kV] -

Flicker

Flicker

[%] -

Umidità relativa

Relative humidity

[%] -

Max. Prodotti in serie


Max. pcs in series

CB B16A -

3520P02000W.1E27


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

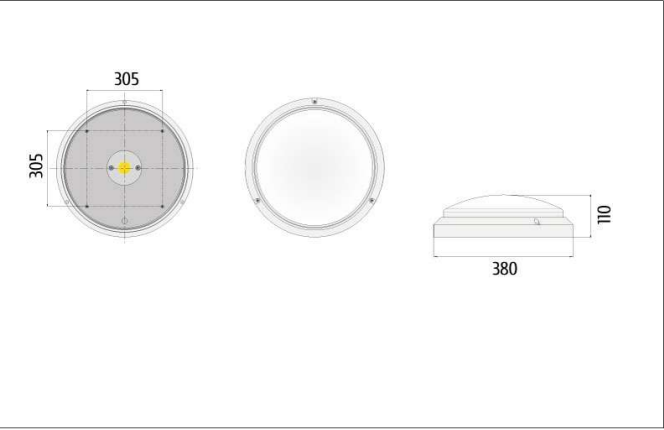

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

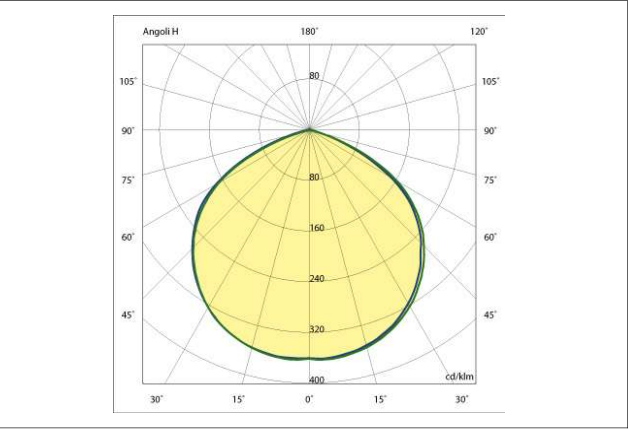

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo	Policarbonato / Polycarbonate
Body	
Colore	Bianco / White [RAL9003]
Colour	
Verniciatura	-
Painting	
Diffuser	Policarbonato Anti-UV / Polycarbonate Anti-UV PC
Diffuser	1.584-1.586
Riflettore	Alluminio pre anodizzato / Pre anodized aluminium 99,85 %
Reflector	[EN AW 5005 AlMg1]
Materiale dell'ottica	-
Optics material	
Viteria	Acciaio inox / Stainless steel
Screws	
Guarnizione	Silicone
Gasket	
Connessione / Cablaggio	Morsetto a vite / Terminal block
Connection / Wiring	

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente	E27
Light Source	
Costruttore / N° / Modello	-
Maker / N° / Model	
Indice di resa colore	[IRC]
Color Rendering Index	
Uniformità colore	[SDCM]
Uniformity & Chromaticity	
Vita utile LED	-
Expected lifetimeLife Time LED	

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	-
Distance from the lightned object		
Sicurezza fotobiologica	-	
Photobiological safety		
Apertura Fascio	-	
Beam opening		
Abbagliamento Molesto	[UGR]	< N/A
Unified Glare Rating		
Efficienza dell'ottica	%	-
Optics efficiency		
Flusso totale disperso	[%]	-
Total lost flux		

DOTAZIONI EXTRA

Available Accessories

