

ARGO



Efficienza Luminosa
Luminous Efficacy

up to 157 lm/W



HACCP

IP65

IK10

ta
-25
+40

CRI≥80

3

**YEARS
ANNI
WARRANTY**



**A RICHIESTA
ON REQUEST**



**3 hr
EMERGENCY**

Plafoniera stagna di nuovissima concezione, sviluppata e prodotta esclusivamente per tecnologia a led, ideale per installazioni interne ed esterne, aree civili ed industriali, magazzini, garages. Argo è caratterizzata da una gradevole omogeneità estetica, ma nel contempo da un'altissima trasmissione luminosa dello schermo luce.

Corpo: polycarbonato colore RAL7035 con elevato grado di resistenza agli urti grazie alla struttura rinforzata,

Schermo: polycarbonato semi opale anti ingiallimento, stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, autoestinguente ed infrangibile (IK10)

Dissipatore e piastra porta alimentatore: in lamiera preverniciata di colore bianco

Moduli lineari LED: alimentati da 250 a 350mA CRI>80, CCT 4000K, SDCM 4.

Mantenimento del flusso luminoso: 50.000h L85 B20 @ta25; 100.000h L70 B50 @ta40.

Alimentazione: 220 ÷ 240V 50/60Hz con reattore elettronico multipotenza, ripple free, SP system (protezione contro sovraccarico e cortocircuito), Active PFC.

Sistemi di fissaggio: ganci laterali di chiusura laterali e di fissaggio diretto parete/soffitto o in sospensione, in acciaio inox.

Latest generation waterproof ceiling luminaire, developed and produced exclusively for LED technology, ideal for internal and external installations, civil and industrial areas, warehouses and garages.

Argo is characterized by a pleasant aesthetic homogeneity but at the same time by a very high light transmission of the screen.

Housing: RAL7035 polycarbonate with a high level of impact resistance thanks to the reinforced structure.

Screen: semi-opal anti-yellowing polycarbonate, UV stabilized, injection molded, self-extinguishing and unbreakable (IK10)

Cooling and power supply plate: white pre-painted sheet metal. Linear LED modules: powered from 250 to 350mA CRI> 80, CCT 4000K, SDCM 4.

Lumen maintenance: 50.000h L85 B20 @ta25; 100.000h L70 B50 @ta40.


Power supply: 220 ÷ 240V 50/60Hz with electronic multipower ballast, ripple free, SP system (overcharge and short circuit protection), Active PFC.

Mounting system: closing clips, and fixing hooks supplied as standard for direct wall/ceiling or suspended fixing, realized in stainless steel.

OPZIONI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION OPTIONS




TEMPERATURA DI COLORE COLOUR TEMPERATURE

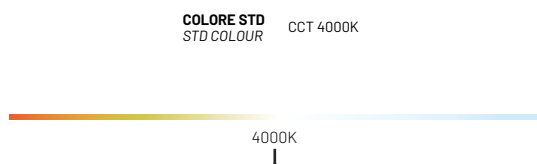

DISPONIBILI A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST

- Driver Dimmerabile DALI2 | DALI2 Driver
- Kit di emergenza 3h SA interno | Internal 3h maintained emergency
- Cablaggio passante 3/5 poli | 3/5 pin pass-through wiring

VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE ON VERSIONS



OP
123_

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS

COLORE STD
STD COLOUR

U


CORRENTE DISPONIBILE AVAILABLE CURRENT



ACCESSORI ACCESSORIES

- Telecomando per sensore crepuscolare/movimento | Remote controller for twilight/motion sensor

DIMENSIONI DIMENSIONS

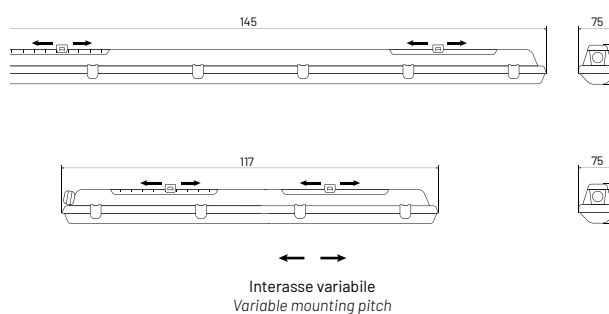



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	POTENZA POWER (W)	FLUSSO NOMINALE TYPICAL FLUX (lm)	FLUSSO NETTO NET OUTPUT (lm)	CORRENTE CURRENT (mA)	PESO NETTO NET WEIGHT (Kg)
123 OP 01 840 U. 2 033	117cm	19	2940	2540	200	1,8
		23,5	3665	3170	250	1,8
		28	4400	3810	300	1,8
		33	5130	4440	350	1,8
123 OP 01 840 U. 3 048	145cm	27,5	4280	3700	200	2,1
		34,5	5340	4620	250	2,1
		41,5	6420	5550	300	2,1
		48	7480	6475	350	2,1

Il codice 01 identifica il cablaggio standard ON/OFF. Per configurazioni differenti, sostituire 01 con il codice dell'opzione desiderata, disponibile nella tabella "opzioni di cablaggio & accessori disponibili".
Code 01 identifies the standard wiring. For different configurations, replace 01 with the code of the desired option, listed in the "available wiring options & accessories" table.

OPZIONI DI CABLAGGIO & ACCESSORI DISPONIBILI
AVAILABLE WIRING OPTIONS & ACCESSORIES

123 OP 03 840 U. 2 033	Kit di emergenza 3h SA interno Internal 3h mantained emergency
123 OP 05 840 U. 2 033	Driver Dimmerabile DALI2 DALI2 Driver
123 OP 30 840 U. 2 033	Cablaggio passante 3p 3p pass trough wiring
123 OP 31 840 U. 2 033	Cablaggio passante 3p 3p pass trough wiring



DETTAGLI DETAILS



Ganci di fissaggio e clips in acciaio inox
fornite di serie
*Stainless steel hooks clips **supplied as***
standard