


BLOCK 4

639732.464

MARCHI

Marks



DATI PRODOTTO


Product Data

Tipologia di prodotto	Apparecchio da soffitto / Surface luminaire					
Product type						
Descrizione	BLOCK 4	940	34 W	700 mA	IP 20/43	NR
Description						
Grado di protezione	IP	20/43				
Degree of protection						
Protezione agli urti	IK	05	J	0,7		
Impact protection						
Temperatura colore	[K]	4000				
Color temperature						
Classe di isolamento IEC	I					
IEC Insulation class						
Temperatura operativa	[ta°]	-25/+40°C				
Operating temperature						
Garanzia standard	[Anni - Years]	3				
Standard warranty						
Regolazione della luce	On-Off					
Light control						

PRESTAZIONI APPARECCHIO

Luminaire Performance

Flusso medio nominale				
Average typical flux	Lm	4880	-	700
Consumo nominale	[W]		34	
Nominal power				
Efficienza sorgente LED	Lm/W		144	
LED source efficiency				
Flusso netto medio				
Avarage typical output	[Lm]		3920	
Consumo reale	[W]		41	
Total power				
Efficienza luminosa	[Lm/W]		96	
Luminous efficiency				
Classe Energetica			F	
Energy class (UE reg. 2019/2015)				
EPREL			1818178	
EPREL				

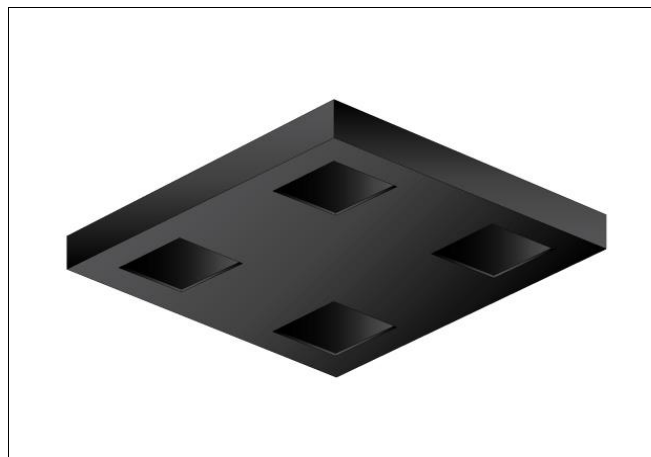

STANDARD NORMATIVI

Normative Standards

EN60598-1
EN62471, UNI EN 13032- 1:2012, UNI EN 13032-4:2015

MECCANICHE & DIMENSIONI

Mechanics & Dimensions

Dimensioni	[mm]	270	*	270	*	40
Dimensions						
Peso netto	[Kg]			1,30		
Net weight						
Dimensioni imballo	[mm]	310	*	260	*	70
Packing dimensions						
Peso lordo	[Kg]			1,44		
Gross weight						
Volume	[m³]			0,006		
Volume						
Q.tà prodotti per imballo	[N°]			1		
Products q.ty per package						
Q.tà imballi per pallet	[N°]			50		
Packaged q.ty per pallet						
Superficie esposta al vento	[m²]	F	-	L	-	
Surface exposed to the wind						
Interassi di fissaggio staffa	[mm - Ø]		-			-
Bracket fixing distance						
Inclinazione	[°]			-		
Tilt angle						

PRESTAZIONI ELETTRICHE


Power Performance

Alimentazione		Driver elettronico/Electronic driver		
Power				
Tensione / Frequenza	[V] / [Hz] ±10%	220 ÷ 240	-	50/60
Input Voltage / Frequency				
Corrente di spunto	[A]	15 A	244 μsec	
Inrush current				
Fattore di potenza	[Cosφ]	0,83		
Power factor				
Distorsione armonica THD	[%]	≤ 14		
Harmonic distortion THD				
Protezione alla scarica ^{*(2)}	[kV]	L-N 1KV	L/L 1KV	
Surge protection				
Flicker	[%]	≤ 5		
Flicker				
Umidità relativa	[UR]	<95%		
Relative humidity				
Max. Prodotti in serie	CB B16A	35		
Max. pcs in series				

639732.464


DISEGNO DIMENSIONALE

Dimensional drawing

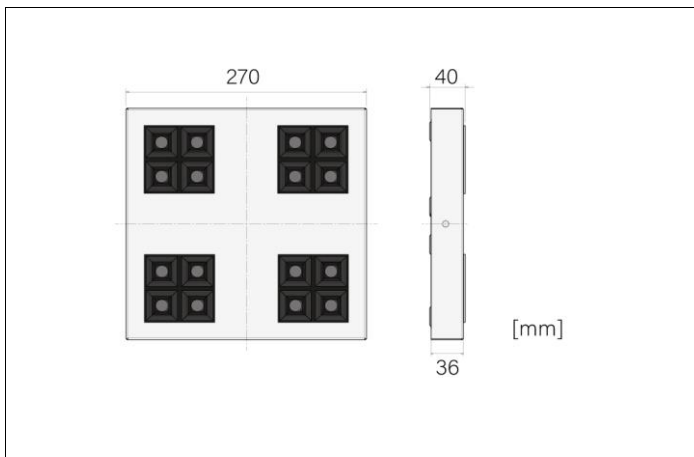

FOTOMETRIA POLARE

Polar photometry

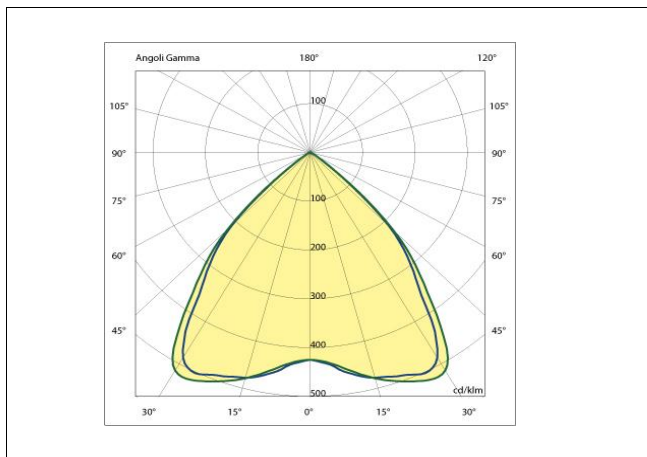

MATERIALI & FINITURE

Materials & finishing

Corpo Body	Acciaio in lastra / Steel sheet		
Colore Colour	NR	Nero / Black [RAL9005]	
Verniciatura Painting	Verniciatura tipo C2 / Painting class C2 [UNI EN ISO 12944]		
Materiale dell'ottica Optics material	PMMA Anti-UV [HB UL94 900° GWFI IEC 60695-2-12 SAE J576]		
Viteria Screws	Zincata/Galvanized		

Connezione / Cablaggio

Connection / Wiring

Morsetto a pressione / Push terminal block

SORGENTE LUMINOSA

Light source

Tipologia Sorgente Light Source	LED		
Costruttore / N° / Modello Maker / N° / Model	VOSSLOH	-	-
Indice di resa colore Color Rendering Index	[CRI]	> 90	
Uniformità colore Uniformity & Chromaticity	[SDCM]	3 Step mc Adams	940
Vita utile LED Expected lifetimeLife Time LED	L80 B10 72,000 h [Ta 25°C]	-	L80 B10 55,000 h [Ta 45°C]

SISTEMA OTTICO

Optical System

Distanza di soglia	[cm]	100	
Distance from the lightned object			
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio esente RG0 /		
Photobiological safety	RG0 Risk-exempt group		
Apertura Fascio		90°	
beam opening			
Abbagliamento Molesto	[UGR]	<	19
Unified Glare Rating			
Efficienza dell'ottica			0,80
Optics efficiency	%	80%	100%
Flusso totale disperso	[%]	-	
Total lost flux			

DOTAZIONI EXTRA

Extra equipment

Regolazione della luce ^{*(1)} Light control	.cod+DALI	Reattore Dimmerabile DALI
--	-----------	---------------------------

04/04/2025

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
C Luce Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sull'accuratezza o completezza delle informazioni. Le informazioni presentate in questo documento sono da utilizzare a scopo informativo e non vincolano alcun contratto commerciale, salvo dove diversamente concordato da C Luce Srl.

A technological evolution of the electronic components reason the data shown is subject to updating and therefore should be asked to confirm when ordering. Dimensions and specifications subject to change without notice.

C Luce Srl does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by C Luce Srl.